

STAHL Fräswerzeuge

STEEL Milling Tools

ACIER Fraises





Starke Schneiden für die Stahlbearbeitung

Die Hartbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau ist eine anspruchsvolle Disziplin. Gehärtete Werkzeugstähle werden immer häufiger benötigt und setzen die verwendeten Werkzeuge durch extreme Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten hohen Temperaturen aus. Um trotz der hohen Beanspruchung eine wirtschaftliche und prozesssichere Produktion zu gewährleisten, eignen sich nur Werkzeuge allererster Güte.

ZECHA Fräser für die Stahlbearbeitung erfüllen durch das Zusammenspiel von Hartmetall, CBN, Geometrie und Beschichtung hohe Qualitätsansprüche. Absolute Präzision und Rundlaufgenauigkeit, Durchmesser und Formgenauigkeit der Werkzeuge sind ein Muss.

Das umfangreiche Katalogprogramm bietet Kugel-, Torus- und Schaftfräser von Durchmesser 0,2 mm bis 12,0 mm. Für die Bearbeitung von gehärteten Stählen bis 70 HRC wurden die PEACOCK-Werk-

zeugserien, für anspruchsvolle Applikationen, entwickelt. Abgerundet wird dieses Angebot durch spezielle Werkzeuglösungen, die den Anforderungen des Kunden angepasst sind.

In unseren Fräserserien für Stahl spiegeln sich über 50 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen Werkzeugen. Bekannt für kompromisslose Qualität, erfüllen diese Fräser in Bezug auf Präzision, Schnittgeschwindigkeit und Standzeiten die höchsten Ansprüche.

Strong flutes for steel machining

Hard machining in tool and mould making is a demanding discipline. Hardened tool steels are increasingly in demand and enormous feed rates and cutting speeds subject the tools employed to high temperatures. In face of these high demands, only tools of the highest possible quality are able to ensure an economical and process-safe production.

ZECHA mills for steel machining provide a blend of carbide, CBN, geometry and coating to meet the highest quality demands. Absolute precision, concentric accuracy, diameter and dimensional exactness of the tools are a must.

The extensive catalogue range offers ball nose end mill, corner radius mill and end mill cutters in diameters spanning 0.2 mm to 12.0 mm. The PEACOCK tool series, were developed for demand-

ding applications like the machining of hardened steels up to 70 HRC. The range is rounded off by special tool solutions matched to customer requirements.

Our cutter series for steel is the result of over half a century of development and manufacture of high precision tools. Synonymous with uncompromising quality these mill cutters fulfil the highest demands for precision, cutting speed and service life.

Solides dents pour l'usinage de l'acier

L'usinage des métaux durs dans la fabrication d'outils et de moules est une discipline exigeante. Les aciers trempés pour outils sont de plus en plus souvent nécessaires et les outils utilisés sont soumis à de hautes températures en raison des énormes vitesses d'avance et de coupe. Afin de garantir, malgré ces fortes contraintes, une production économique et une sécurité de processus, seuls ne conviennent que des outils de toute première qualité.

Les fraises ZECHA pour l'usinage de l'acier, grâce à la combinaison métal dur, CBN, géométrie et revêtement, remplissent ces hautes exigences de qualité. Précision et concentricité absolues, diamètre et précision de forme des outils sont indispensables.

L'abondant programme du catalogue offre des fraises sphériques, des fraises toriques et des fraises à queue en diamètres de 0.2 mm jusqu'à 12.0 mm. Pour l'usinage d'acières trempés jusqu'à une dureté de 70 HRC on a mis au point la série

d'outils PEACOCK, pour applications de haute exigence. Cette offre est complétée par des solutions spéciales d'outils adaptées aux exigences du client.

Dans notre série de fraises pour l'acier se reflètent plus de 50 ans d'expérience dans la recherche et la fabrication d'outils de haute précision. Ces fraises, connues pour leur qualité sans compromis, remplissent les plus hautes exigences en ce qui concerne la précision, la vitesse de coupe et la durabilité.



Inhaltsverzeichnis

Table of content

Sommaire



Seite
Page
Page

Seite
Page
Page

Symbolen Symbols Symboles

06

Übersicht Fräser Overview end mills Aperçu fraises

08

Garantierte Qualität Quality warranty Qualité garantie

58

Produktwelt Product world Univers des produits

60


Schnittdatenempfehlungen Cutting data recommendations Valeurs de coupe recommandées

62

Allgemeine Hinweise General instructions Consignes générales

63

Kugelfräser Ball nose end mills Fraises sphériques



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Material Material Matériaux	Serie Series Série	
2	58	EZ 10	539B	17
2	58	EZ 44	580	18
2	58	EZ 44	581	19
2	65	EZ 22	581H	20
2	67	EZ 23/24	581PB2	24
3	67	EZ 23/24	581PB3	26
4	67	EZ 23/24	581PB4	27
2	67	EZ 23/24	599.B2	28
4	67	EZ 23/24	599.B4	30
4	65	EZ 22	597B	31
2	52-70	CBN	950.B2	32


Parabelfräser Parabola mill cutters Fraises parabolique



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Material Material Matériaux	Serie Series Série	
4	62	EZ 22	920	33



Torusfräser
End mills with corner radius
Fraises toriques




Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Material Matérial Matériau	Serie Series Série	
2	58	EZ 44	582	34
2	58	EZ 44	583	35
2	65	EZ 22	583H	36
2	67	EZ 23/24	583PT2	41
2	58	EZ 44	584	42
2	58	EZ 44	585	43
4	52	EZ 44	595	44
4	65	EZ 22	597T	45
4	67	EZ 23/24	597PT4	47
2	67	EZ 23/24	599.T2	48
4	67	EZ 23/24	599.T4	49
2	52-70	CBN	950.T2	51

Seite
Page
Page

Seite
Page
Page


Schaftfräser
End mills
Fraises à queue



Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Material Matérial Matériau	Serie Series Série
2	40	EZ 21	532
3	40	EZ 21	533
4	40	EZ 21	534
4	67	EZ 23/24	599F4

52
53
54
55

Gewindewirbler
Whirl thread cutters
Tourbillonneur




Schneiden Flutes Dents	max. HRC max. HRC max. HRC	Material Matérial Matériau	Serie Series Série
4	60	EZ 44	462H

56

Symbole

Symbols

Symboles

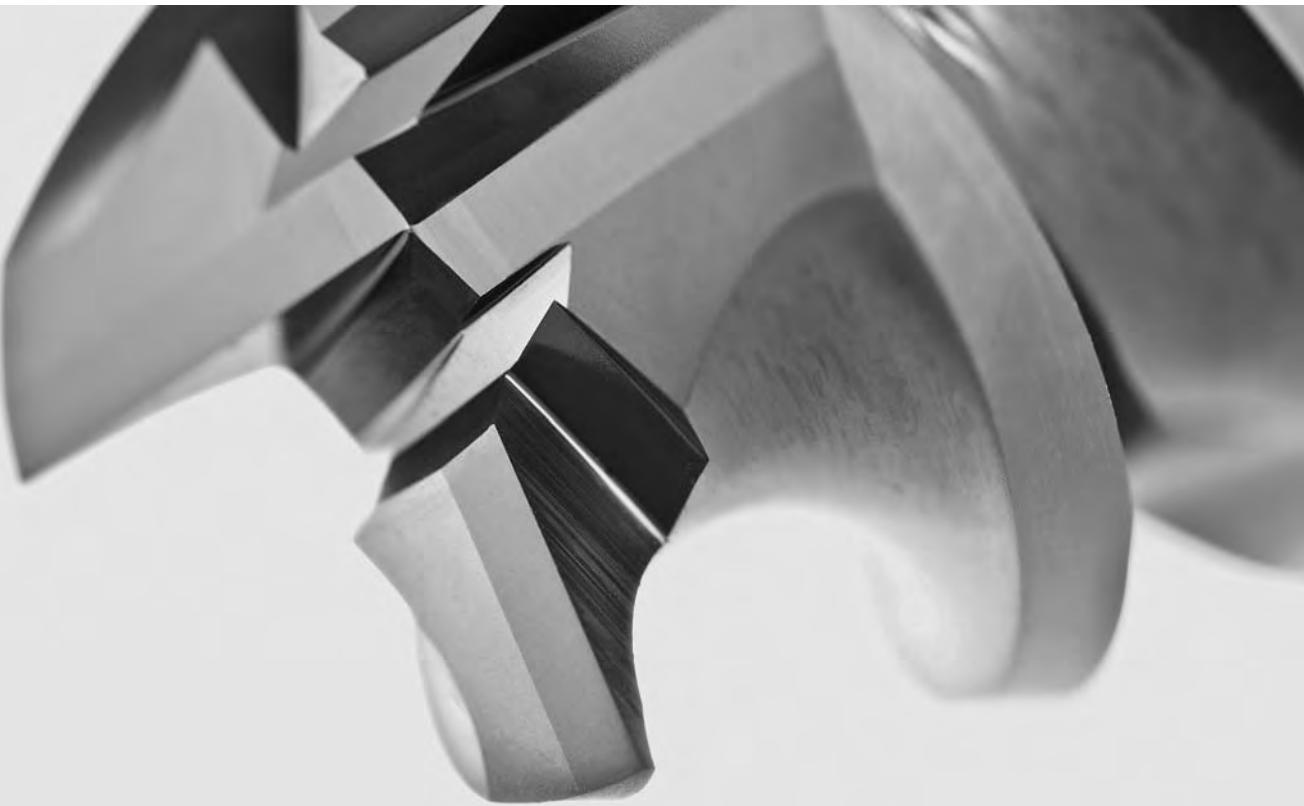

Einsatzempfehlung

Symbols for usage recommendations

Symboles pour recommandations d'emploi



Geeignet für Werkstoffe bis zum angegebenen Härtewert
Designed for materials up to the hardness stated
Adapté pour des matériaux jusqu'à la dureté indiquée



Schrägbearbeitung
Roughing operation
Dégrossissage



Vorschlichten
Pre-finishing
Pré-finition



Schlichten
Finishing
Finition



Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
Designed for HSC machining
Adapté à l'usinage HSC



Für 3D Bearbeitung geeignet
Suitable for 3D machining
Approprié pour usinage 3D



Für Nassbearbeitung geeignet
Well suitable for wet processing
Bien approprié pour l'usinage mouillé



Für Trockenbearbeitung geeignet
Well suited for dry processing
Bien approprié pour le travail à sec



Zur Bearbeitung von INOX
For the machining of stainless steel
Pour l'usinage du d'acier inox



Zur Bearbeitung von hochlegiertem Stahl
For the machining of stainless steel
Pour l'usinage d'acier fortement allié



Zur Bearbeitung von Wolframkupfer
For the machining of tungsten copper
Pour l'usinage du tungstène cuivre



Zur Bearbeitung von Kupfer
For the machining of copper
Pour l'usinage du cuivre



Zur Bearbeitung von Aluminium
For the machining of aluminium
Pour l'usinage de l'aluminium



Zur Bearbeitung von Titan
For the machining of titanium
Pour l'usinage du titane



Zur Bearbeitung von Messing
For the machining of brass precious metals
Pour l'usinage du laiton



Zur Bearbeitung von Nickel-Chrom Legierungen
For the machining of nickel-chromium alloys
Pour l'usinage du alliages nickel-chrome



Zur Bearbeitung von Guss
For the machining of cast iron
Pour l'usinage du d'alliages de fonte



Zur Bearbeitung von < 1.000 N/mm² Stahl
For the machining of < 1,000 N/mm² Steel
Pour l'usinage du < 1,000 N/mm² Acier



Zur Bearbeitung von Gold
For the machining of gold
Pour l'usinage d'or

Industriezweige · Symbols for industries · Symboles pour industries



Allgemeine Zerspanung
Standard machining
L'usinage courant



Werkzeug- und Formenbau
Mould Making
Construction de moules



Medizintechnik
Medical Technology
Technologie médicale



Uhren- & Schmuckindustrie
Watch & Jewellery Industry
Industrie de l'horlogerie et de la bijouterie

Symbol für Werkzeugeigenschaften

Symbols for tool attributes

Symboles pour les propriétés des outils



Eine Schneide
One flute
Une dent



Zwei Schneiden
Two flutes
Deux dents



Drei Schneiden
Three flutes
Trois dents



Vier Schneiden
Four flutes
Quatre dents



Sechs Schneiden
Six flutes
Six dents



Acht Schneiden
Eight flutes
Huit dents



Werkzeuge mit höchster Fertigungspräzision im μ -Bereich
Tools with optimum accuracy within the μ -range
Outils avec une précision maximale, proche du micron



Drallwinkel
Helix angle
Angle d'hélice



Feinste Schneidkanten-Mikrogeometrie
Most precise micro geometry of cutting edges
Bords coupants ultra-épais de micrométrie



Werkzeuge mit Diamant-Beschichtung
Tools with diamond coating
Outils avec revêtement diamant



Werkzeuge mit angepasster Beschichtung
Tools with coating adapted to tool application
Outils avec revêtement adapté à l'application d'outil



Werkzeuge mit ALDURA-Beschichtung für Hartbearbeitung
Tools with ALDURA coating for hard machining
Outils avec revêtement ALDURA pour usinage dur



Werkzeuge mit neuester Beschichtungstechnologie
Tool with ultramodern coating technology
Outil avec la plus récente technologie de revêtement



Werkzeuge mit polierten Schneiden und Spankammern
Tools with polished cutting edges and flutes
Avec dents et chambres de copeaux polies



Werkzeuge mit leichtschneidendem Geometrie
Tools with easy-cutting geometry
Outils avec géométrie de coupe facile



Werkzeuge mit hoher Schneidkantenstabilität
Tools with highly stable flutes
Outils avec une grande stabilité des dents






Cubic boron nitride - Werkzeuge der neuesten CBN-Generation
Cubic boron nitride - Tools of the latest CBN generation
Cubic boron nitride - Outils de la dernière génération NBC

Übersicht Kugelfräser

Overview Ball nose end mills

Aperçu Fraises sphériques

HSC-Bearbeitung im Formenbau, Solid carbide processing in mould making, Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	HM Carbide grade Métal dur
539B	17			HRC 58    	AL DURA	EZ10
580	18		HRC 58 kurz, short, court	   	BCR	EZ44
581	19		HRC 58 Freilänge, free length, longueur libre	   	BCR	EZ44
581H	20		HRC 65 Freilänge, free length, longueur libre	   	AL DURA	EZ22
581P.B2	24		HRC 67 Freilänge, free length, longueur libre	   	WAD	EZ23/24
581P.B3	26		HRC 67 Freilänge, free length, longueur libre	   	WAD	EZ23/24
581P.B4	27		HRC 67 Freilänge, free length, longueur libre	   	WAD	EZ23/24
599.B2	28		HRC 67 Freilänge, free length, longueur libre	   	WAD	EZ23/24
599.B4	30		HRC 67 Freilänge, free length, longueur libre	   	WAD	EZ23/24
597B	31		HRC 65 Freilänge, free length, longueur libre	   	AL DURA	EZ22
950.B2	32		HRC 70 Freilänge, free length, longueur libre	  	CBN	CBN

	Schneidentlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Ø Fräser Ø End mills Ø Fraises	Draillwinkel Helix angle Angle d'hélice	< 1000 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	1000 - 1400 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable	Ni-Cr-Legierung Ni-Cr-Alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminium Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Guss Cast Fonte	Kunststoffe Plastics Plastiques
	1,6 x 6		6,0	1,0 - 6,0		1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1-2 x D		6,0 - 12,0	0,3 - 12,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
	1,1-2 x D		6,0 - 12,0	0,5 - 12,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
	1,1 x D		4,0 - 8,0	0,2 - 8,0		1	1	-	2	-	-	-	-	3	-
	1-1,5 x D		4,0 - 12,0	0,2 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	0,8-1,5 x D		4,0 - 8,0	1,0 - 8,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	0,8-1,1 x D		6,0 - 8,0	3,0 - 8,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
	1-1,5 x D		4,0 - 6,0	0,2 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	1,1 x D		6,0	3,0 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
	1,1 x D		4,0 - 6,0	2,0 - 6,0	 	1	1	-	2	-	-	-	-	3	-
	0,5 x D		4,0	0,4 - 2,0		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

2 = gut (wird empfohlen)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

2 = good (is recommended)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = bon (recommandé)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Parabelfräser

Overview parabola mill cutters

Aperçu Fraises parabolique micro métal

HSC-Bearbeitung im Formenbau, Solid carbide processing in mould making, Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	HM Carbide grade Métal dur	
920	33		 	 		EZ22	

Schnidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Ø Fräser Ø End mills Ø Fraises	Draillwinkel Helix angle Angle d'hélice	< 1000 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	1000 - 1400 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable	Ni-Cr-Legierung Ni-Cr-Alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminum Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Guss Cast Fonte	Kunststoffe Plastics Plastiques
		4,0-8,0	2,0-8,0		1	1	-	2	-	-	-	-	3	-

1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

2 = gut (wird empfohlen)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

2 = good (is recommended)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = bon (recommandé)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Torusfräser

Overview end mills with corner radius

Aperçu Fraises toriques

HSC-Bearbeitung im Formenbau, Solid carbide processing in mould making, Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	HM Carbide grade Métal dur
582	34	kurz, short, court	HRC 52	μ	BCR	EZ44
583	35	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 52	μ	BCR	EZ44
583H	36	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 65	μ	AL DURA	EZ22
583PT2	41	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 67	μ	WAD	EZ23/24
584	42	kurz, short, court	HRC 52	μ	BCR	EZ44
585	43	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 52	μ	BCR	EZ44
595	44	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 52		BCR	EZ44
597T	45	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 65	μ	AL DURA	EZ22
597PT4	47	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 67	μ	WAD	EZ23/24
599.T2	48	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 67	μ	WAD	EZ23/24
599.T4	49	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 67	μ	WAD	EZ23/24
950.T2	51	Freilänge, free length, longueur libre	HRC 70	μ	CBN	CBN

Schnidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Ø Fräser Ø End mills Ø Fraises	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	< 1000 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	1000 - 1400 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable	Ni-Cr-Legierung Ni-Cr-Alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminum Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Guss Cast Fonte	Kunststoffe Plastics Plastiques
2-4 x D		6,0	0,5 - 6,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
2-4 x D		6,0	0,3 - 6,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
1 x D		4,0 - 8,0	0,2 - 8,0		1	1	-	2	-	-	-	-	3	-
1,1 x D		4,0 - 6,0	0,2 - 6,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	-
2-4 x D		6,0	1,0 - 6,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
2-4 x D		6,0	1,0 - 6,0		1	3	2	3	-	-	3	2	2	-
0,3 x D		6,0 - 12,0	4,0 - 12,0		2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1,1 x D		4,0 - 12,0	2,0 - 12,0	 	1	1	-	2	-	-	-	-	3	-
0,8 x D		4,0 - 6,0	0,8 - 6,0	 	1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
1,1 x D		4,0	0,2 - 0,8		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
1,1 x D		4,0 - 6,0	1,0 - 12,0		1	1	2	1	-	-	-	3	3	-
0,5-0,7 x D		4,0	0,2 - 2,0		2	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

2 = gut (wird empfohlen)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

2 = good (is recommended)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)

2 = bon (recommandé)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)

Übersicht Schaftfräser

Overview End mills

Aperçu Fraises à queue

HSC-Bearbeitung im Formenbau, Solid carbide processing in mould making, Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	HM Carbide grade Métal dur	
532	52		HRC 40	zentrumsschneidend cutting to centre coupant au centre		EZ21	
533	53		HRC 40	zentrumsschneidend cutting to centre coupant au centre		EZ21	
534	54		HRC 40	zentrumsschneidend cutting to centre coupant au centre		EZ21	
599.F4	55		HRC 67		EZ23/24		

Übersicht Gewindewirbler

Overview whirl thread cutters

Aperçu Tourbillonneur

HSC-Bearbeitung im Formenbau, Solid carbide processing in mould making, Usinage HSC dans la fabrication de moules

Serie Series Série	Seite Page Page		Anwendung Application Utilisation	Werkzeugeigenschaften Tool attributes Propriétés des outils	Beschichtung Coated Revêtement	HM Carbide grade Métal dur	
462H	56				EZ44		

	Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Ø Fräser Ø End mills Ø Fraises	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	< 1000 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	1000 - 1400 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable	Ni-Cr-Legierung Ni-Cr-Alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminum Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Guss Cast Fonte	Kunststoffe Plastics Plastiques
2-4 x D		3,0-12,0	1,0-12,0		2	-	1	-	1	1	1	2	3	2	2
2-4 x D		3,0-12,0	1,0-12,0		2	-	1	-	1	1	1	2	3	2	2
2-4 x D		3,0-12,0	1,0-12,0		2	-	1	-	1	1	1	2	3	2	2
2-3 x D		4,0-12,0	1,0-12,0		1	1	2	1	-	-	-	-	3	3	-

	Schneidenlänge Cutting length Longueur de coupe	Zähne Teeth Dents	Schaft-Ø mm Shank-Ø mm Queue Ø mm	Ø Fräser Ø End mills Ø Fraises	Drallwinkel Helix angle Angle d'hélice	< 1000 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	1000 - 1400 N/mm ² Stahl, Steel, Acier	Edelstahl Stainless steel Acier inoxydable	Ni-Cr-Legierung Ni-Cr-Alloy Alliage Ni-Cr	Aluminium Aluminum Aluminium	Kupfer Copper Cuivre	Messing Brass Laiton	Titan Titanium Titane	Guss Cast Fonte	Kunststoffe Plastics Plastiques
		3,0-12,0	1,52-9,50		3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

1 = optimal (optimale Anwendung mit max. Ausnutzung Preis-/Leistungsverhältnis)

2 = gut (wird empfohlen)

3 = bedingt (kann verwendet werden, eingeschränkte Werkzeug-Funktion/-Lebensdauer)

1 = optimal (optimum application with maximum value for money)

2 = good (is recommended)

3 = restricted (can be used, restricted tool function/service life)

1 = optimal (emploi optimal avec rendement maximum par son rapport qualité/prix)


2 = bon (recommandé)

3 = utilisation limitée (peut être utilisé, fonction et durée de vie de l'outil limitées)





539B

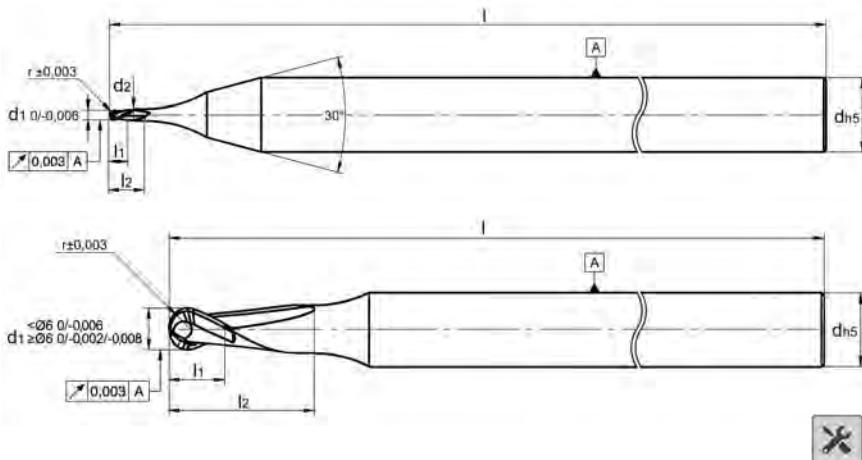

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
539.B2.0100.030	1,0	0,95	0,5	1,6	3,0	6,0	60
539.B2.0200.060	2,0	1,92	1,0	3,0	6,0	6,0	60
539.B2.0300.090	3,0	2,90	1,5	3,5	9,0	6,0	60
539.B2.0400.120	4,0	3,90	2,0	4,0	12,0	6,0	60
539.B2.0600.180	6,0	5,90	3,0	6,0	18,0	6,0	60

VHM-Kugelfräser Superfinish



- HM-Sorte: EZ 10
- Hohe Maß- und Formgenauigkeit, Einsparen von manueller Polierarbeit
- Höchste Präzision der Werkzeuge
- Extrem verschleißfest
- Nur kleinste Aufmaße, sonst Bruchgefahr

Solid Carbide ball nose end mill superfinish

- Carbide grade: EZ 10
- High degree of dimensional and shape accuracy, thus saving on manual polishing
- Highest level of tool precision
- Exceedingly wear resistant
- Only the smallest dimensions, otherwise risk of breakage

Fraise sphérique en carbure Superfinissage

- Degré de dureté : EZ 10
- Haute précision de forme et de dimensions, économie de travail de polissage manuel
- Très haute précision des outils
- Extrême résistance à l'usure
- Seulement de très faibles surcotes, sinon risque de rupture

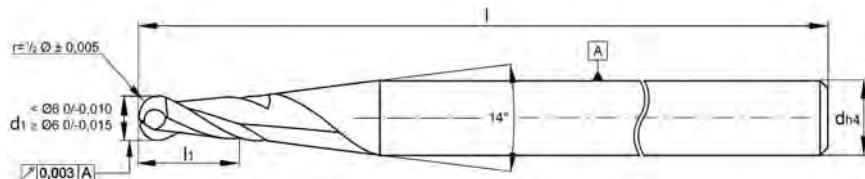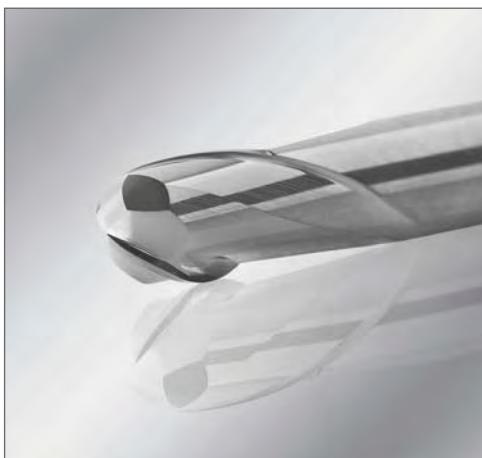

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Kurze Ausführung
- HM-Sorte: EZ 44
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- Short design
- Carbide grade: EZ 44
- Highly precise cylinder shaft
- Finest ground flutes
- Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Modèle court
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Queue cylindrique de haute précision
- Dents à poli très fin
- Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	r	l1	d	l
580.0030	0,3	0,15	0,6	6,0	64
580.0040	0,4	0,20	0,8	6,0	64
580.0050	0,5	0,25	1,0	6,0	64
580.0060	0,6	0,30	1,2	6,0	64
580.0080	0,8	0,40	1,6	6,0	64
580.0100	1,0	0,50	2,0	6,0	64
580.0120	1,2	0,60	2,4	6,0	64
580.0140	1,4	0,70	2,8	6,0	64
580.0150	1,5	0,75	3,0	6,0	64
580.0160	1,6	0,80	3,2	6,0	64
580.0180	1,8	0,90	3,6	6,0	64
580.0200	2,0	1,00	4,0	6,0	64
580.0250	2,5	1,25	5,0	6,0	64
580.0300	3,0	1,50	6,0	6,0	64
580.0400	4,0	2,00	6,0	6,0	64
580.0500					64
580.0500XL	5,0	2,50	8,0	6,0	81
580.0600					64
580.0600XL	6,0	3,00	8,0	6,0	81
580.0800	8,0	4,00	10,0	8,0	105
580.1000	10,0	5,00	12,0	10,0	105
580.1200	12,0	6,00	14,0	12,0	105

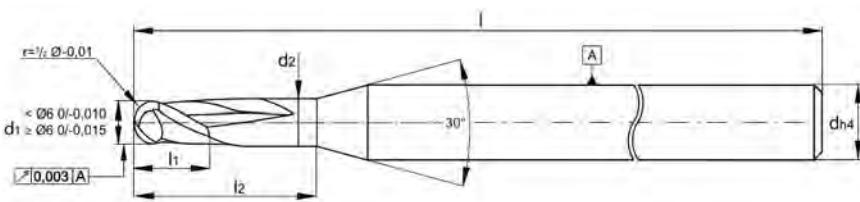

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
581.0050.0250	0,5	0,45	0,25	1,0	2,5 5,0	6,0	64
581.0050.0500							
581.0060.0300	0,6	0,55	0,30	1,2	3,0 6,0	6,0	64
581.0060.0600							
581.0080.0400	0,8	0,75	0,40	1,6	4,0 8,0	6,0	64
581.0080.0800							
581.0100.0500					5,0		
581.0100.1000	1,0	0,95	0,50	2,0	10,0 15,0 20,0	6,0	64
581.0100.1500							
581.0100.2000							
581.0120.0600	1,2	1,15	0,60	2,4	6,0 12,0	6,0	64
581.0120.1200							
581.0140.0700	1,4	1,35	0,70	2,8	7,0 14,0	6,0	64
581.0140.1400							
581.0150.0750					7,5		
581.0150.1000	1,5	1,45	0,75	3,0	10,0 15,0 20,0	6,0	64
581.0150.1500							
581.0150.2000							
581.0160.0800	1,6	1,55	0,80	3,2	8,0 16,0	6,0	64
581.0160.1600							
581.0180.0900	1,8	1,75	0,90	3,6	9,0 18,0	6,0	64
581.0180.1800							
581.0200.1000					10,0		
581.0200.1500	2,0	1,92	1,00	4,0	15,0 20,0 25,0	6,0	64
581.0200.2000							
581.0200.2500							
581.0250.1250	2,5	2,42	1,25	5,0	12,5 20,0	6,0	64
581.0250.2000							
581.0300.1500	3,0	2,90	1,50	6,0	15,0 25,0	6,0	64
581.0300.2500							
581.0400.1500	4,0	3,90	2,00	6,0	15,0	6	64
581.0500.1800	5,0	4,90	2,50	8,0	18,0 30,0	6,0	64
581.0500.3000							81
581.0600.1800	6,0	5,90	3,00	8,0	18,0 30,0	6,0	64
581.0600.3000							81
581.0800.2400	8,0	7,80	4,00	10,0	24,0	8,0	105
581.1000.3000	10,0	9,80	5,00	12,0	30,0	10,0	105
581.1200.3600	12,0	11,80	6,00	14,0	36,0	12,0	105

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 44
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 44
- Highly precise cylinder shaft
- Finest ground flutes
- Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Queue cylindrique de haute précision
- Dents à poli très fin
- Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

581H

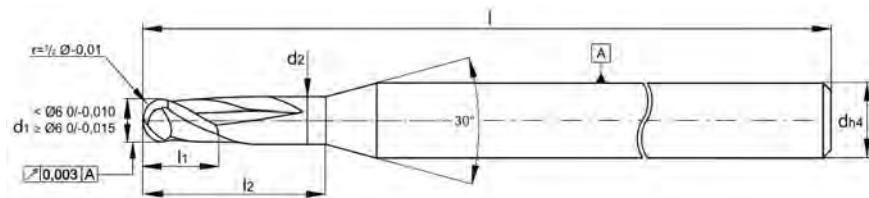

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute


Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	1°30'	2°	3°
581H020.010.006		0,20		0,6	0,6			0,61	0,64	0,66	0,68	0,73
581H020.010.010		0,20	0,10	0,7	1,0	4,0	53	1,03	1,05	1,08	1,13	1,19
581H020.010.015		0,18		0,7	1,5			1,51	1,56	1,62	1,68	1,82
581H020.010.020		0,18		0,7	2,0			2,02	2,10	2,17	2,26	2,45
581H030.015.010		0,30			1,0			1,01	1,03	1,05	1,09	1,19
581H030.015.020		0,27			2,0			2,03	2,10	2,18	2,26	2,45
581H030.015.030	0,3	0,27	0,15	0,7	3,0	4,0	53	3,06	3,17	3,29	3,42	3,70
581H030.015.040		0,27			4,0			4,10	4,24	4,40	4,57	4,95
581H030.015.050		0,27			5,0			5,13	5,31	5,51	5,72	6,20
581H040.020.010					1,0			1,01	1,04	1,08	1,12	1,21
581H040.020.020					2,0			2,04	2,11	2,19	2,27	2,46
581H040.020.030					3,0			3,07	3,18	3,30	3,42	3,71
581H040.020.040	0,4	0,35	0,20	0,7	4,0	4,0	53	4,11	4,25	4,41	4,58	4,96
581H040.020.050					5,0			5,14	5,32	5,52	5,73	6,21
581H040.020.060					6,0			6,18	6,40	6,63	6,89	7,46
581H040.020.070					7,0			7,21	7,47	7,74	8,04	8,71
581H050.025.013					1,3			1,31	1,36	1,41	1,46	1,58
581H050.025.025					2,5			2,55	2,64	2,74	2,85	3,08
581H050.025.035					3,5			3,59	3,72	3,85	4,00	4,33
581H050.025.045	0,5	0,45	0,25	0,7	4,5	4,0	53	4,62	4,79	4,96	5,15	5,58
581H050.025.065					6,5			6,69	6,93	7,19	7,46	8,08
581H050.025.085					8,5			8,76	9,07	9,41	9,77	10,58
581H050.025.100					10,0			10,31	10,68	11,07	11,50	12,46
581H060.030.025					2,5			2,55	2,64	2,74	2,84	3,08
581H060.030.035					3,5			3,59	3,71	3,85	4,00	4,33
581H060.030.045					4,5			4,62	4,79	4,96	5,15	5,58
581H060.030.065	0,6	0,55	0,30	0,7	6,5	4,0	53	6,69	6,93	7,18	7,46	8,08
581H060.030.085					8,5			8,76	9,07	9,41	9,77	10,58
581H060.030.100					10,0			10,31	10,68	11,07	11,50	12,45
581H060.030.115					11,5			11,86	12,29	12,74	13,23	14,33
581H080.040.020					2,0			2,04	2,11	2,18	2,26	2,45
581H080.040.050					5,0			5,14	5,32	5,52	5,73	6,20
581H080.040.080					8,0			8,24	8,53	8,85	9,19	9,95
581H080.040.100	0,8	0,75	0,40	1,0	10,0	4,0	53	10,31	10,68	11,07	11,49	12,45
581H080.040.120					12,0			12,38	12,82	13,29	13,80	14,95
581H080.040.140					14,0			14,45	14,96	15,52	16,11	17,45
581H080.040.160					16,0			16,52	17,11	17,74	18,42	19,95



581H

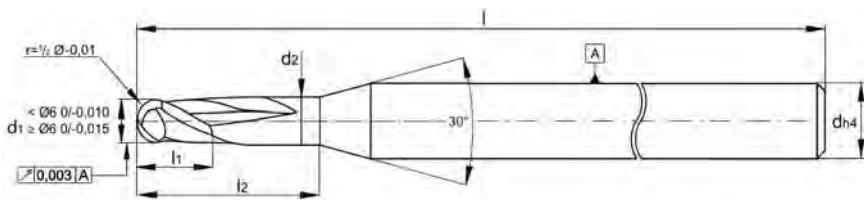

Bestell-Nr. order no Nº référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	1°30'	2°	3°
581H100.050.025						2,5		2,55	2,64	2,73	2,84	3,07
581H100.050.030						3,0		3,07	3,18	3,29	3,41	3,69
581H100.050.040						4,0		4,10	4,25	4,40	4,57	4,94
581H100.050.050						5,0		5,14	5,32	5,51	5,72	6,19
581H100.050.060						6,0		6,17	6,39	6,62	6,88	7,44
581H100.050.070						7,0		7,21	7,46	7,73	8,03	8,69
581H100.050.080						8,0		8,24	8,53	8,85	9,18	9,94
581H100.050.090	1,0	0,95	0,50	1,5	9,0	4,0	53	9,28	9,60	9,96	10,34	11,19
581H100.050.100					10,0			10,31	10,68	11,07	11,49	12,44
581H100.050.110					11,0			11,34	11,75	12,18	12,64	13,69
581H100.050.120					12,0			12,38	12,82	13,29	13,80	14,94
581H100.050.140					14,0			14,45	14,96	15,51	16,11	17,44
581H100.050.160					16,0			16,52	17,10	17,73	18,41	19,94
581H100.050.200					20,0			20,66	21,39	22,18	23,03	24,94
581H100.050.250					25,0			25,83	26,75	27,73	28,80	-
581H120.060.030					3,0			3,07	3,17	3,29	3,41	3,69
581H120.060.050					5,0			5,14	5,32	5,51	5,72	6,19
581H120.060.080					8,0			8,24	8,53	8,84	9,18	9,94
581H120.060.100	1,2	1,15	0,60	1,5	10,0	4,0	53	10,31	10,67	11,07	11,49	12,44
581H120.060.120					12,0			12,38	12,82	13,29	13,80	14,94
581H120.060.150					15,0			15,48	16,03	16,62	17,26	18,69
581H120.060.180					18,0			18,59	19,25	19,95	20,72	22,44
581H140.070.040					3,5			3,58	3,71	3,84	3,98	4,31
581H140.070.060					6,0			6,17	6,39	6,62	6,87	7,43
581H140.070.100	1,4	1,35	0,70	1,5	10,0	4,0	53	10,31	10,67	11,06	11,48	12,43
581H140.070.120					12,0			12,38	12,81	13,29	13,79	14,93
581H140.070.150					15,0			15,48	16,03	16,62	17,25	18,68
581H140.070.200					20,0			20,65	21,39	22,17	23,02	24,93
581H150.075.040					4,0			4,10	4,24	4,39	4,56	4,93
581H150.075.060					6,0			6,17	6,39	6,62	6,87	7,43
581H150.075.080					8,0			8,24	8,53	8,84	9,17	9,93
581H150.075.100	1,5	1,45	0,75	1,5	10,0	4,0	62	10,31	10,67	11,06	11,48	12,43
581H150.075.120					12,0			12,38	12,81	13,28	13,79	14,93
581H150.075.150					15,0			15,48	16,03	16,62	17,25	18,68
581H150.075.200					20,0			20,65	21,39	22,17	23,02	-
581H150.075.250					25,0			25,83	26,74	27,73	28,79	-
581H160.080.060					6,0			6,17	6,39	6,62	6,87	7,43
581H160.080.080					8,0			8,24	8,53	8,84	9,18	9,93
581H160.080.120	1,6	1,54	0,80	1,8	12,0	4,0	62	12,38	12,82	13,29	13,79	14,93
581H160.080.160					16,0			16,52	17,10	17,73	18,41	19,93
581H160.080.200					20,0			20,66	21,39	22,18	23,02	-

Siehe auch Folgeseite ►

See also next page

Voir aussi page suivante



VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

581H

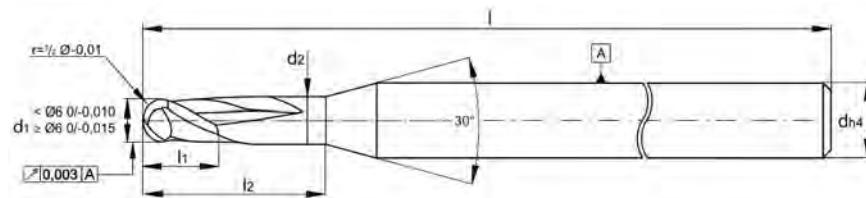

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute


Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	I	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	1°30'	2°	3°
581H180.090.060					6,0			6,17	6,39	6,62	6,87	7,43
581H180.090.080					8,0			8,24	8,53	8,84	9,17	9,93
581H180.090.120	1,8	1,74	0,90	2,0	12,0	4,0	62	12,38	12,82	13,28	13,79	14,93
581H180.090.160					16,0			16,52	17,10	17,73	18,41	19,93
581H180.090.200					20,0			20,66	21,39	22,17	23,02	-
581H200.100.030					3,0			3,06	3,17	3,28	3,40	3,67
581H200.100.040					4,0			4,10	4,24	4,39	4,55	4,92
581H200.100.050					5,0			5,13	5,31	5,50	5,70	6,17
581H200.100.060					6,0			6,17	6,38	6,61	6,86	7,42
581H200.100.080					8,0			8,24	8,52	8,83	9,17	9,92
581H200.100.100					10,0			10,31	10,67	11,05	11,47	12,42
581H200.100.120					12,0			12,38	12,81	13,28	13,78	14,92
581H200.100.140	2,0	1,95	1,00	2,5	14,0	4,0	62	14,44	14,95	15,50	16,09	17,42
581H200.100.160					16,0			16,51	17,10	17,72	18,40	-
581H200.100.180					18,0			18,58	19,24	19,94	20,70	-
581H200.100.200					20,0			20,65	21,38	22,17	23,01	-
581H200.100.220					22,0			22,72	23,52	24,39	25,32	-
581H200.100.240					24,0			24,79	25,67	26,61	27,63	-
581H200.100.250					25,0			25,82	26,74	27,72	28,78	-
581H250.125.080					8,0			8,25	8,53	8,84	9,17	9,92
581H250.125.120					12,0			12,39	12,82	13,29	13,79	14,92
581H250.125.160					16,0			16,53	17,11	17,73	18,40	-
581H250.125.200	2,5	2,42	1,25	2,8	20,0	4,0	62	20,66	21,39	22,17	-	-
581H250.125.230					23,0			23,77	24,61	25,51	-	-
581H250.125.250					25,0			25,84	26,75	27,73	-	-
581H300.150.045					4,5			4,64	4,79	4,96	5,13	5,54
581H300.150.060					6,0			6,19	6,40	6,62	6,87	7,42
581H300.150.080					8,0			8,26	8,54	8,84	9,17	9,92
581H300.150.090					9,0			9,29	9,61	9,96	10,33	11,17
581H300.150.120					12,0			12,40	12,83	13,29	13,79	14,92
581H300.150.150					15,0			15,50	16,04	16,62	17,25	18,67
581H300.150.160					16,0			16,53	17,11	17,73	18,40	19,92
581H300.150.180	3,0	2,90	1,50	3,5	18,0	6,0	62	18,60	19,25	19,96	20,71	22,42
581H300.150.200					20,0			20,67	21,40	22,18	23,02	24,92
581H300.150.250					25,0			25,84	26,75	27,73	28,79	-
581H300.150.270					27,0			27,91	28,90	29,96	31,10	-
581H300.150.300					30,0			31,02	32,11	33,29	34,56	-
581H300.150.330					33,0			34,12	35,33	36,62	38,02	-
581H300.150.360					36,0			37,22	38,54	39,96	41,48	-
581H400.200.100					10,0		62	10,32	10,67	11,05	11,46	12,39
581H400.200.150					15,0		62	15,49	16,03	16,61	17,23	18,64
581H400.200.200	4,0	3,90	2,00	4,5	20,0	6,0	62	20,67	21,39	22,16	23,00	-
581H400.200.250					25,0		62	25,84	26,75	27,72	28,77	-
581H400.200.300					30,0		62	31,01	32,10	33,28	-	-
581H400.200.350					35,0		75	36,18	37,46	38,83	-	-



581H

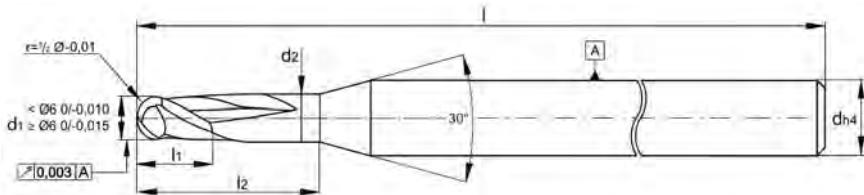

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	130°	2°	3°
581H500.250.100	5,0	4,90	2,50	5,5	10,0	62	10,32	10,67	11,04	11,45	-	-
581H500.250.125					12,5		12,90	13,34	13,82	14,33	-	-
581H500.250.150					15,0		15,49	16,02	16,60	-	-	-
581H500.250.180					18,0		18,59	19,24	19,93	-	-	-
581H500.250.200					20,0		20,66	21,38	-	-	-	-
581H500.250.250					25,0		25,84	26,74	-	-	-	-
581H500.250.300					30,0		31,01	-	-	-	-	-
581H500.250.350					35,0		36,18	-	-	-	-	-
581H600.300.100	6,0	5,90	3,00	6,5	10,0	62	-	-	-	-	-	-
581H600.300.150					15,0		62	-	-	-	-	-
581H600.300.180					18,0		62	-	-	-	-	-
581H600.300.200					20,0		62	-	-	-	-	-
581H600.300.250					25,0		62	-	-	-	-	-
581H600.300.300					30,0		62	-	-	-	-	-
581H600.300.350					35,0		75	-	-	-	-	-
581H800.400.240					24,0		-	-	-	-	-	-
581H800.400.400					40,0		75	-	-	-	-	-



VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau


- Mit Freilänge
 - HM-Sorte: EZ 22
 - Feinstgeschliffene Schneiden
 - Stabile Schneidkante

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
 - Carbide grade: EZ 22
 - Finest ground flutes
 - Robust flute

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
 - Sorte de métal dur: EZ 22
 - Dents à poli très fin
 - Taillant résistant

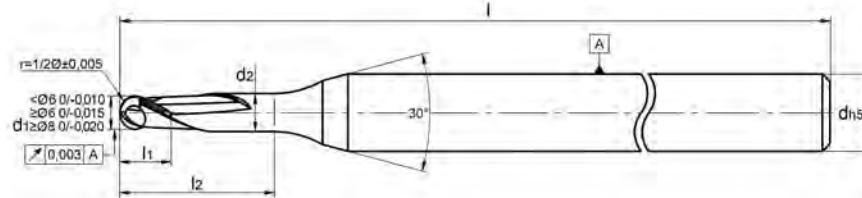

Kontrollierte Qualität

Controlled quality

Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
 Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
 Rundlauf / Concentricity 0,001



VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centre and micro-geometry
- Innovative coating technology
- Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules


- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm forme linéaire max. 3.0 μm

Bestell-Nr. order no Nº référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
581P.B2.020.010.003	0,2	-	0,10	0,3	0,3 1,0	4,0	50	2	0,31 1,05	0,32 1,10	0,33 1,12	0,35 1,15	0,38 1,25
581P.B2.020.010.010		0,18											
581P.B2.030.015.010					1,0				1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
581P.B2.030.015.015	0,3	0,27	0,15	0,5	1,5	4,0	50	2	1,95	2,10	2,25	2,40	2,65
581P.B2.030.015.020					2,0				2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581P.B2.030.015.025					2,5				3,10	3,30	3,45	3,60	3,90
581P.B2.040.020.010					1,0				1,15	1,20	1,25	1,30	1,40
581P.B2.040.020.015					1,5				2,05	2,20	2,30	2,45	2,70
581P.B2.040.020.020	0,4	0,35	0,20	0,5	2,0	4,0	50	2	2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581P.B2.040.020.025					2,5				3,10	3,30	3,45	3,60	3,90
581P.B2.040.020.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B2.050.025.010					1,0				1,15	1,20	1,25	1,30	1,40
581P.B2.050.025.015					1,5				2,05	2,20	2,30	2,45	2,70
581P.B2.050.025.020	0,5	0,45	0,25	0,5	2,0	4,0	50	2	2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581P.B2.050.025.025					2,5				3,10	3,30	3,45	3,60	3,90
581P.B2.050.025.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B2.050.025.040					4,0				4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
581P.B2.060.030.010					1,0				1,15	1,20	1,25	1,30	1,40
581P.B2.060.030.020					2,0				2,55	2,75	2,90	3,05	3,30
581P.B2.060.030.030	0,6	0,55	0,30	0,6	3,0	4,0	50	2	3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B2.060.030.045					4,5				5,25	5,50	5,70	5,90	6,20
581P.B2.060.030.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B2.080.040.020					2,0				2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
581P.B2.080.040.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B2.080.040.040	0,8	0,75	0,40	1,0	4,0	4,0	50	2	4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
581P.B2.080.040.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B2.080.040.080					8,0				8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B2.100.050.020					2,0	4,0	50		2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
581P.B2.100.050.020S6					2,0	6,0	60		2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
581P.B2.100.050.030					3,0	4,0	50		3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B2.100.050.040					4,0	4,0	50		4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
581P.B2.100.050.050	1,0	0,95	0,50	1,5	5,0	4,0	50	2	5,70	6,00	6,15	6,40	6,75
581P.B2.100.050.060					6,0	4,0	50		6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B2.100.050.080					8,0	4,0	50		8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B2.100.050.080S6					8,0	6,0	60		8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B2.100.050.100					10,0	4,0	50		11,00	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B2.150.075.040					4,0	4,0	50		4,10	4,25	4,40	4,60	4,95
581P.B2.150.075.040S6					4,0	6,0	60		4,10	4,25	4,40	4,60	4,95
581P.B2.150.075.060					6,0	4,0	50		6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B2.150.075.080	1,5	1,45	0,75	1,5	8,0	4,0	50	2	8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B2.150.075.100					10,0	4,0	50		10,95	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B2.150.075.120S6					12,0	6,0	60		13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B2.150.075.150					15,0	4,0	50		16,15	16,60	16,95	17,25	18,30



PEACOCK

581P.B2

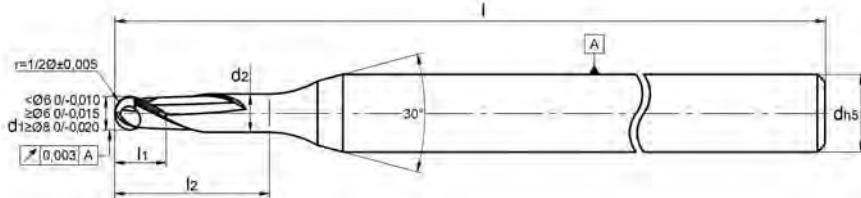

Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



PEACOCK



Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
581P.B2.180.090.050					5,0				5,13	5,30	5,45	5,62	6,00
581P.B2.180.090.080	1,8	1,75	0,90	1,8	8,0	4,0	50	2	8,87	9,20	9,47	9,70	10,11
581P.B2.180.090.100					10,0				10,96	11,27	11,57	11,84	12,28
581P.B2.180.090.120					12,0				12,99	13,39	13,72	14,00	14,62
581P.B2.200.100.050					5,0	4,0	50		5,15	5,35	5,50	5,75	6,20
581P.B2.200.100.050S6					5,0	6,0	60		5,15	5,35	5,50	5,75	6,20
581P.B2.200.100.060					6,0	4,0	50		6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B2.200.100.080	2,0	1,95	1,00	2,5	8,0	4,0	50	2	8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B2.200.100.100					10,0	4,0	50		11,00	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B2.200.100.120					12,0	4,0	50		13,00	13,40	13,75	14,05	14,65
581P.B2.200.100.120S6					12,0	6,0	60		13,00	13,40	13,75	14,05	14,65
581P.B2.200.100.160					16,0	4,0	50		17,15	17,60	18,00	18,30	19,50
581P.B2.300.150.060					6,0				6,25	6,50	6,75	7,00	7,55
581P.B2.300.150.080					8,0				9,00	9,35	9,60	9,85	10,25
581P.B2.300.150.120	3,0	2,90	1,50	3,5	12,0	6,0	60	2	13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B2.300.150.160					16,0				17,25	17,70	18,00	18,30	19,50
581P.B2.300.150.200					20,0				21,35	21,85	22,25	22,80	24,30
581P.B2.400.200.080					8,0				8,35	8,65	8,95	9,30	10,05
581P.B2.400.200.120					12,0				13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B2.400.200.160	4,0	3,90	2,00	4,5	16,0	6,0	60	2	17,20	17,65	18,00	18,30	19,00
581P.B2.400.200.200					20,0				21,40	21,90	22,25	23,10	-
581P.B2.400.200.250					25,0				26,50	27,05	27,55	28,45	-
581P.B2.600.300.120					12,0				-	-	-	-	-
581P.B2.600.300.160	6,0	5,90	3,00	6,5	16,0	6,0	60	2	-	-	-	-	-
581P.B2.600.300.200					20,0				-	-	-	-	-
581P.B2.600.300.300					30,0				-	-	-	-	-
581P.B2.800.400.160					16,0				-	-	-	-	-
581P.B2.800.400.300	8,0	7,90	4,00	6,5	30,0	8,0	90	2	-	-	-	-	-
581P.B2.800.400.400					40,0				-	-	-	-	-
581P.B2.1000.500.200	10,0	9,90	5,00	6,5	20,0	10,0	100	2	-	-	-	-	-
581P.B2.1000.500.400					40,0				-	-	-	-	-
581P.B2.1200.600.240	12,0	11,90	6,00	6,5	24,0	12,0	110	2	-	-	-	-	-
581P.B2.1200.600.500					50,0				-	-	-	-	-

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making



- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centre and micro-geometry
- Innovative coating technology
- Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- Concentric accuracy: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ linear form max. $3.0 \mu\text{m}$

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3.0 \mu\text{m}$

PEACOCK

581P.B3

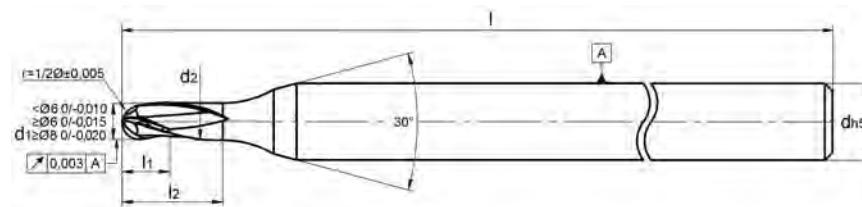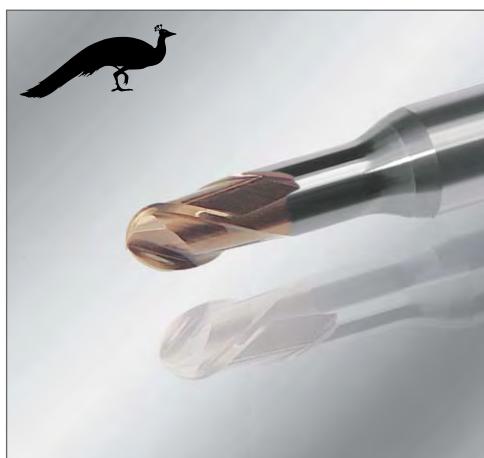

Kontrollierte Qualität

Controlled quality

Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
 Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
 Rundlauf / Concentricity 0,001



VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrums- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤Ø 6,0 mm
- ≤Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 µm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centre and micro-geometry
- Innovative coating technology
- Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm ≤Ø 6.0 mm
- ≤Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 µm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules


- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm ≤Ø 6.0 mm
- ≤Ø 6.0 mm forme linéaire max. 3.0 µm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
581P.B3.100.050.030					3,0				3,65	3,85	4,05	4,20	4,50
581P.B3.100.050.050	1,0	0,95	0,50	1,5	5,0	4,0	50	3	5,70	6,00	6,15	6,40	6,75
581P.B3.100.050.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B3.100.050.070					7,0				7,95	8,25	8,50	8,75	9,15
581P.B3.150.075.045					4,5				4,70	4,85	5,00	5,20	5,60
581P.B3.150.075.060	1,5	1,45	0,75	1,5	6,0	4,0	50	3	6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B3.150.075.080					8,0				8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B3.150.075.100					10,0				10,95	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B3.200.100.060					6,0				6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
581P.B3.200.100.080	2,0	1,95	1,00	2,5	8,0	4,0	50	3	8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
581P.B3.200.100.100					10,0				11,00	11,30	11,60	11,85	12,30
581P.B3.200.100.120					12,0				13,00	13,40	13,75	14,05	14,65
581P.B3.300.150.060					6,0				6,25	6,50	6,75	7,00	7,55
581P.B3.300.150.080	3,0	2,90	1,50	2,5	8,0	6,0	60	3	9,00	9,35	9,60	9,85	10,25
581P.B3.300.150.120					12,0				13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B3.300.150.160					16,0				17,25	17,70	18,00	18,30	19,50
581P.B3.400.200.080					8,0				8,35	8,65	8,95	9,30	10,05
581P.B3.400.200.120	4,0	3,90	2,00	3,5	12,0	6,0	60	3	13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B3.400.200.160					16,0				17,20	17,65	18,00	18,30	19,00
581P.B3.400.200.200					20,0				21,40	21,90	22,25	23,10	-
581P.B3.600.300.120					12,0				-	-	-	-	-
581P.B3.600.300.160	6,0	5,90	3,00	4,5	16,0	6,0	60	3	-	-	-	-	-
581P.B3.600.300.200					20,0				-	-	-	-	-
581P.B3.600.300.300					30,0				-	-	-	-	-
581P.B3.800.400.160					16,0	60			-	-	-	-	-
581P.B3.800.400.300	8,0	7,90	4,00	5,5	30,0	8,0	90	3	-	-	-	-	-
581P.B3.800.400.400					40,0	90			-	-	-	-	-



PEACOCK

581P.B4

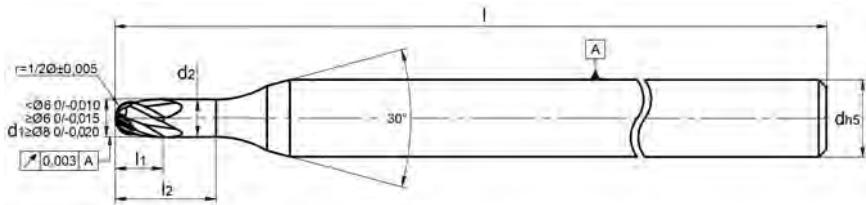

Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison					
									30'	1°	1°30'	2°	3°	
581P.B4.300.150.060						6,0			6,25	6,50	6,75	7,00	7,55	
581P.B4.300.150.080	3,0	2,90	1,50	3,5		8,0	6,0	60	4	9,00	9,35	9,60	9,85	10,25
581P.B4.300.150.120						12,0			13,15	13,55	13,90	14,15	15,05	
581P.B4.300.150.160						16,0			17,25	17,70	18,00	18,30	19,50	
581P.B4.400.200.080						8,0			8,35	8,65	8,95	9,30	10,05	
581P.B4.400.200.120	4,0	3,90	2,00	4,5		12,0	6,0	60	4	13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
581P.B4.400.200.160						16,0			17,20	17,65	18,00	18,30	19,00	
581P.B4.400.200.200						20,0			21,40	21,90	22,25	23,10	-	
581P.B4.500.250.100						10,0			11,05	11,40	11,75	12,00	-	
581P.B4.500.250.150	5,0	4,90	2,250	5,5		15,0	6,0	60	4	16,50	16,90	17,20	-	-
581P.B4.500.250.200						20,0			21,40	21,90	-	-	-	
581P.B4.500.250.250						25,0			26,75	27,30	-	-	-	
581P.B4.600.300.120						12,0			-	-	-	-	-	
581P.B4.600.300.160	6,0	5,90	3,00	6,5		16,0	6,0	60	4	-	-	-	-	
581P.B4.600.300.200						20,0			-	-	-	-	-	
581P.B4.600.300.300						30,0			-	-	-	-	-	
581P.B4.800.400.160						16,0	60		-	-	-	-	-	
581P.B4.800.400.300	8,0	7,90	4,00	6,5	30,0	8,0	90	4	-	-	-	-	-	
581P.B4.800.400.400					40,0	90		-	-	-	-	-	-	

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau


- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm $\leq \varnothing$ 6,0 mm
- $\leq \varnothing$ 6,0 mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centre and micro-geometry
- Innovative coating technology
- Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing$ 6.0 mm
- $\leq \varnothing$ 6.0 mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing$ 6.0 mm
- $\leq \varnothing$ 6.0 mm forme linéaire max. 3.0 μm

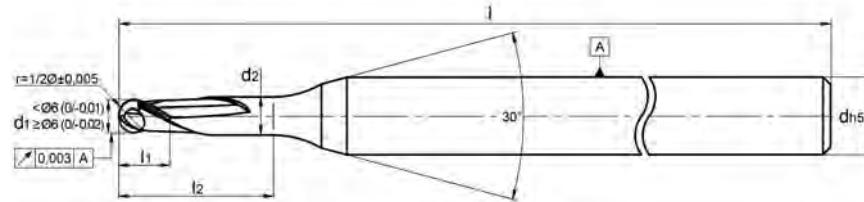

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. 3,0 μm


Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centring and micro geometry
- Innovative coating technology
- Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm forme linéaire max. 3.0 μm

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.B2.0020.010.003		-		0,3	0,3				0,31	0,32	0,34	0,35	0,38
599.B2.0020.010.005	0,2	-	0,10	0,5	0,5	4,0	48	2	0,68	0,81	0,92	1,03	1,23
599.B2.0020.010.010		0,18		0,5	1,0				1,41	1,55	1,67	1,78	2,00
599.B2.0030.015.005		-			0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.B2.0030.015.010	0,3	0,27	0,15	0,5	1,0	4,0	48	2	1,46	1,58	1,70	1,81	2,01
599.B2.0030.015.020					2,0				2,55	2,72	2,88	3,02	3,28
599.B2.0040.020.005		-			0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.B2.0040.020.010		0,35	0,20	0,5	1,0	4,0	48	2	1,56	1,66	1,76	1,86	2,06
599.B2.0040.020.020					2,0				2,63	2,79	2,93	3,07	3,32
599.B2.0040.020.030					3,0				3,69	3,89	4,07	4,23	4,52
599.B2.0050.025.005		-			0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.B2.0050.025.010					1,0				1,55	1,65	1,75	1,85	2,04
599.B2.0050.025.020	0,5	0,45	0,25	0,5	2,0	4,0	48	2	2,62	2,78	2,92	3,06	3,30
599.B2.0050.025.025					2,5				3,16	3,34	3,50	3,64	3,91
599.B2.0050.025.030					3,0				3,69	3,89	4,06	4,22	4,51
599.B2.0050.025.040					4,0				4,75	4,98	5,18	5,37	5,69
599.B2.0060.030.020					2,0				2,62	2,77	2,92	3,05	3,29
599.B2.0060.030.030	0,6	0,55	0,30	0,6	3,0	4,0	48	2	3,69	3,88	4,06	4,22	4,50
599.B2.0060.030.045					4,5				5,27	5,52	5,73	5,92	6,26
599.B2.0060.030.060					6,0				6,85	7,14	7,39	7,60	7,97
599.B2.0080.040.020					2,0				2,61	2,76	2,90	3,03	3,27
599.B2.0080.040.040					4,0				4,74	4,97	5,17	5,34	5,66
599.B2.0080.040.050	0,8	0,75	0,40	1,0	5,0	4,0	48	2	5,83	6,09	6,31	6,50	6,85
599.B2.0080.040.060					6,0				6,85	7,14	7,38	7,59	7,96
599.B2.0080.040.080					8,0				8,94	9,28	9,56	9,80	10,21
599.B2.0080.040.100					10,0				11,03	11,41	11,71	11,98	12,42
599.B2.0100.050.020					2,0				2,61	2,75	2,88	3,01	3,24
599.B2.0100.050.025					2,5				3,17	3,34	3,49	3,63	3,89
599.B2.0100.050.040					4,0				4,73	4,96	5,16	5,33	5,64
599.B2.0100.050.060	1,0	0,95	0,50	1,5	6,0	4,0	48	2	6,84	7,13	7,37	7,58	7,95
599.B2.0100.050.080					8,0				8,94	9,27	9,55	9,79	10,20
599.B2.0100.050.100					10,0				11,02	11,40	11,71	11,97	12,41
599.B2.0100.050.140					14,0				15,18	15,63	15,98	16,28	17,44
599.B2.0150.075.040					4,0				4,72	4,94	5,12	5,29	5,60
599.B2.0150.075.060	1,5	1,45	0,75	1,5	6,0	4,0	48	2	6,83	7,11	7,34	7,55	7,91
599.B2.0150.075.080					8,0				8,93	9,26	9,53	9,76	10,16
599.B2.0150.075.100					10,0				11,01	11,39	11,69	11,95	12,38
599.B2.0200.100.040					4,0				4,86	5,04	5,21	5,36	5,64
599.B2.0200.100.060					6,0				6,95	7,20	7,41	7,60	7,94
599.B2.0200.100.080	2,0	1,90	1,0	2,5	8,0	4,0	48	2	9,04	9,34	9,59	9,81	10,19
599.B2.0200.100.100					10,0				11,12	11,46	11,74	11,99	12,41
599.B2.0200.100.120					12,0				13,19	13,57	13,88	14,15	14,94
599.B2.0300.150.080	3,0	2,90	1,5	3,5	12,0	6,0	60	2	9,02	9,30	9,54	9,76	10,13
599.B2.0300.150.120					16,0				17,31	17,75	18,10	18,39	19,92
599.B2.0300.150.160													

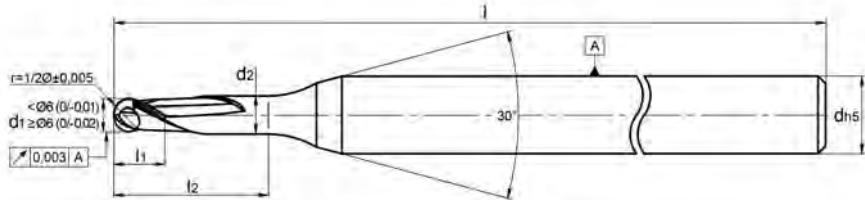

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.B2.0400.200.080						8,0			9,00	9,27	9,50	9,70	10,06
599.B2.0400.200.100	4,0	3,90	2,0	4,5		10,0	6,0	60	2	11,11	11,43	11,69	11,92
599.B2.0400.200.120						12,0			13,15	13,51	13,81	14,06	14,89
599.B2.0400.200.160						16,0			17,29	17,72	18,07	18,36	19,89
599.B2.0600.300.120						12,0			-	-	-	-	-
599.B2.0600.300.160	6,0	5,90	3,0	6,5		16,0	6,0	60	2	-	-	-	-
599.B2.0600.300.200						20,0			-	-	-	-	-
599.B2.0800.400.160						16,0	6,0		-	-	-	-	-
599.B2.0800.400.240	8,0	7,90	4,0	8,5		24,0	8,0	60	2	-	-	-	-
599.B2.0800.400.400						40,0			80	-	-	-	-
599.B2.1000.500.200	10,0	9,90	5,0	10,5		20,0	10,0	70	2	-	-	-	-
599.B2.1000.500.400						40,0		90	-	-	-	-	-
599.B2.1200.600.240	12,0	11,90	6,0	12,5		24,0	12,0	75	2	-	-	-	-
599.B2.1200.600.400						40,0		90	-	-	-	-	-

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau



- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centring and micro geometry
- Innovative coating technology
- Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm linear form max. 3.0 μm

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm forme linéaire max. 3.0 μm

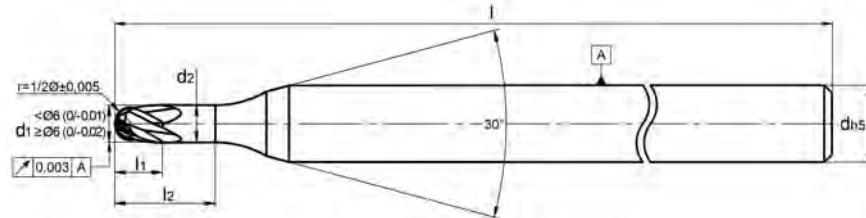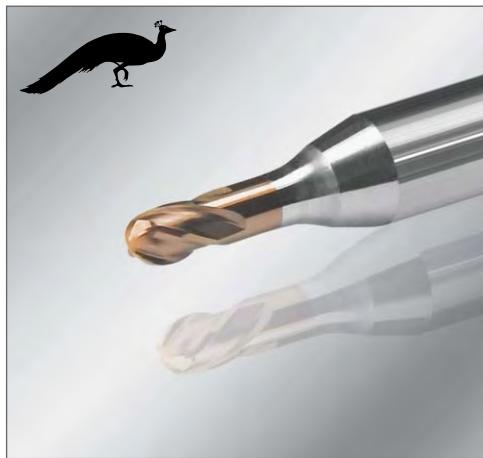

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. 3,0 μm

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centring and micro geometry
- Innovative coating technology
- Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm linear form max. 3.0 μm


Bestell-Nr. order no. N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.B4.0300.150.080					8,0			9,02	9,30	9,54	9,76	10,13	
599.B4.0300.150.120	3,0	2,9	1,5	3,5	12,0	6,0	60	4	13,17	13,54	13,85	14,11	14,92
599.B4.0300.150.160					16,0			17,31	17,75	18,10	18,39	19,92	
599.B4.0400.200.080					8,0			9,00	9,27	9,50	9,70	10,06	
599.B4.0400.200.120	4,0	3,9	2,0	4,5	12,0	6,0	60	4	13,15	13,51	13,81	14,06	14,89
599.B4.0400.200.160					16,0			17,29	17,72	18,07	18,36	19,89	
599.B4.0600.300.120					12,0			-	-	-	-	-	
599.B4.0600.300.160	6,0	5,9	3,0	6,5	16,0	6,0	60	4	-	-	-	-	
599.B4.0600.300.200					20,0			-	-	-	-	-	
599.B4.0800.400.160	8,0	7,9	4,0	8,5	16,0	8,0	60	4	-	-	-	-	
599.B4.0800.400.400					40,0	8,0	80	4	-	-	-	-	
599.B4.1000.500.200	10,0	9,9	5,0	10,5	20,0	10,0	70	4	-	-	-	-	
599.B4.1000.500.400					40,0	10,0	90	4	-	-	-	-	
599.B4.1200.600.240	12,0	11,9	6,0	12,5	24,0	12,0	75	4	-	-	-	-	
599.B4.1200.600.400					40,0	12,0	90	4	-	-	-	-	

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm forme linéaire max. 3.0 μm



597B

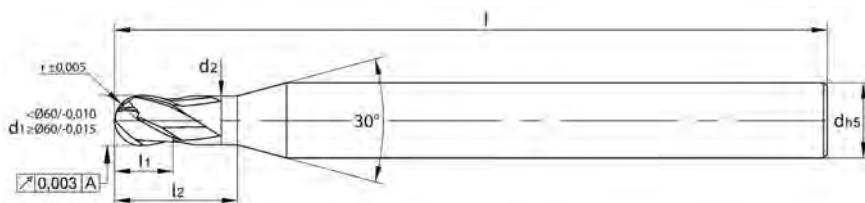

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
597.B4.200.100.060					6,0		
597.B4.200.100.080	2,0	1,95	1,0	2,5	8,0	4,0	62
597.B4.200.100.100					10,0		
597.B4.200.100.120					12,0		
597.B4.400.200.100					10,0		
597.B4.400.200.150	4,0	3,90	2,0	4,5	15,0	6,0	62
597.B4.400.200.200					20,0		
597.B4.600.300.100					10,0		
597.B4.600.300.150	6,0	5,90	3,0	6,5	15,0	6,0	62
597.B4.600.300.180					18,0		

VHM-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Ungleiche Zahnteilung und Drallsteigung
- Zwei Schneiden zum Zentrum

Solid carbide ball nose end mill for HSC milling in mould making


- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Uneven pitch and uneven helix
- Two flutes to the centre

Fraise sphérique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Pas inégal de dents et d'hélice
- Deux dents à coupe au centre

PEACOCK

950.B2

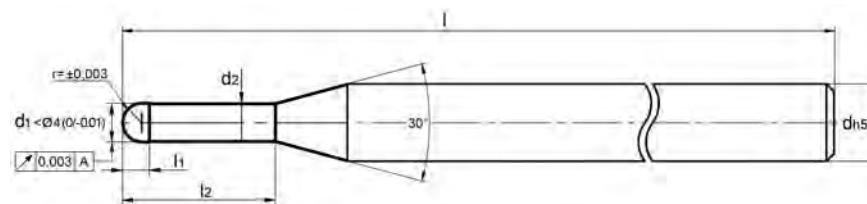

CBN-Kugelfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Neuestes CBN Substrat
- Mit Freilänge
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Beste Oberflächengüte
- Eingeschränkte Radiustoleranz $\pm 0,003$ mm
- Sehr gut geeignet für gehärtete Stähle bis 70 HRC
- Rundlaufgenauigkeit: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$

CBN ball nose end mill for HSC milling in mould making

- Latest CBN substrate
- With free length
- Optimised centring and micro geometry
- Best surface quality
- Restricted radius tolerance $\pm 0,003$ mm
- Highly suitable for hardened steels up to 70 HRC
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm linear form max. $3.0 \mu\text{m}$


Fraise sphérique CBN pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Dernier substrat CBN
- Avec longueur libre
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Meilleure finition de surfaces
- Tolérance de rayon limitée $\pm 0,003$ mm
- Très bien adapté pour les aciers trempés jusqu'à 70 HRC
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm forme linéaire max. $3.0 \mu\text{m}$

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
950.B2.0040.020.012	0,4	0,37	0,20	0,3	1,2	4,0	50	2	1,20	1,24	1,29	1,34	1,45
950.B2.0040.020.015					1,5				1,51	1,56	1,62	1,68	1,82
950.B2.0050.025.010	0,5	0,47	0,25	0,4	1,0	4,0	50	2	0,99	1,03	1,06	1,11	1,20
950.B2.0060.030.015	0,6	0,57	0,30	0,4	1,5	4,0	50	2	1,51	1,56	1,62	1,68	1,82
950.B2.0060.030.020					2,0				2,03	2,10	2,17	2,26	2,44
950.B2.0100.050.025						2,5			2,54	2,63	2,72	2,83	3,06
950.B2.0100.050.030	1,0	0,97	0,50	0,6	3,0	4,0	50	2	3,06	3,17	3,28	3,40	3,68
950.B2.0100.050.040						4,0			4,09	4,24	4,39	4,56	4,93
950.B2.0150.075.040	1,5	1,47	0,75	0,9	4,0	4,0	50	2	4,09	4,23	4,38	4,55	4,92
950.B2.0200.100.055	2,0	1,97	1,00	1,4	5,5	4,0	50	2	5,64	5,84	6,04	6,27	6,78
950.B2.0200.100.080					8,0				8,23	8,51	8,82	9,16	9,91



920

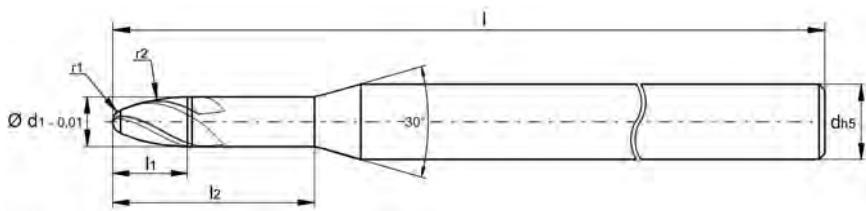

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	r1	r2	l1	l2	d	l
920.200.050.080.07	2,0	0,50	8,0	2,9	7,5	4,0	62,0
920.300.075.120.12	3,0	0,75	12,0	4,4	12,0	6,0	62,0
920.400.100.160.15	4,0	1,00	16,0	6,0	15,0	6,0	62,0
920.600.150.240	6,0	1,50	24,0	9,0		6,0	62,0
920.800.200.640	8,0	2,00	64,0	16,5		8,0	75,0
920.800.250.320	8,0	2,50	32,0	11,0		8,0	75,0

VHM-Mikro-Parabelfräser


- Höchste Fertigungspräzision
- HM-Sorte: EZ 22
- Perfekt angepasste Beschichtung
- Engste Toleranzen in Form und Rundlauf
- Für die 5-Achsbearbeitung
- Stabile Schneidkante
- Innovative Anwendungstechnologien
- Spezielle Schneidengeometrie ist auf alle gängigen Materialien anpassbar

Solid Carbide Parabola mill cutter

- Highest manufacturing precision
- Carbide grade: EZ 22
- Perfectly matched coating
- Narrowest tolerances in shape and concentricity
- For 5-axes working
- Robust cutting edge
- Innovative application technologies
- Special Cutting geometry can be adapted to all conventional materials

Fraise parabolique micro métal dur monobloc

- Très haute précision de fabrication
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Revêtement parfaitement adapté
- La plus grande tolérance pour la forme et le diamètre
- Pour le traitement 5 axes
- Bord coupant stable
- Technologies d'application innovantes
- La géométrie de coupe est ajustable sur tous les matériaux courants

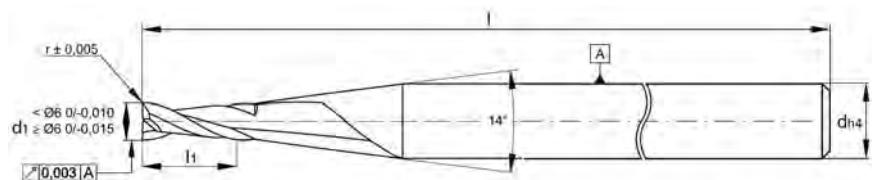

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Kurze Ausführung
- HM-Sorte: EZ 44
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- Short design
- Carbide grade: EZ 44
- Highly precise cylinder shaft
- Finest ground flutes
- Up to 45 HRC suitable for roughing


Bestell-Nr. order no. N° référence	d1	r	l1	d	l
582.0050.005	0,5	0,05	1,0	6,0	64
582.0060.005	0,6	0,05	1,2	6,0	64
582.0080.005	0,8	0,05	1,6	6,0	64
582.0100.010	1,0	0,10	2,0	6,0	64
582.0120.010	1,2	0,10	2,4	6,0	64
582.0140.010	1,4	0,10	2,8	6,0	64
582.0150.010	1,5	0,10	3,0	6,0	64
582.0160.010	1,6	0,10	3,2	6,0	64
582.0180.010	1,8	0,10	3,6	6,0	64
582.0200.020	2,0	0,20	4,0	6,0	64
582.0250.020	2,5	0,20	5,0	6,0	64
582.0300.020	3,0	0,20	6,0	6,0	64
582.0300.030		0,30			
582.0400.020		0,20			
582.0400.040	4,0	0,40	6,0	6,0	64
582.0500.020	5,0	0,20	8,0	6,0	64
582.0600.020	6,0	0,20	8,0	6,0	64
582.0600.060		0,60			

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Modèle court
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Queue cylindrique de haute précision
- Dents à poli très fin
- Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC



583

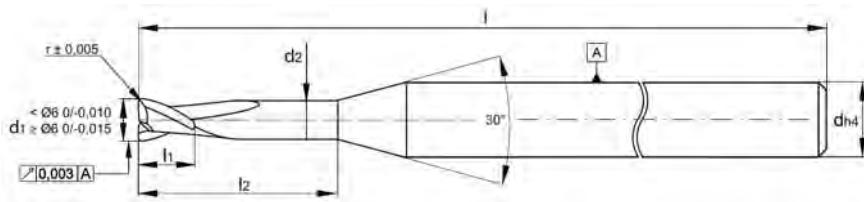

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
583.0030.0250.005	0,3	0,27	0,05	0,6	2,5	6,0	64
583.0050.0250.005	0,5	0,45	0,05	1,0	2,5 5,0	6,0	64
583.0050.0500.005					3,0 6,0	6,0	64
583.0060.0300.005	0,6	0,55	0,05	1,2			
583.0060.0600.005							
583.0080.0400.005	0,8	0,75	0,05	1,6	4,0 8,0	6,0	64
583.0080.0800.005							
583.0100.0500.010					5,0		
583.0100.1000.010	1,0	0,95	0,10	2,0	10,0 15,0	6,0	64
583.0100.1500.010							
583.0120.0600.010	1,2	1,15	0,10	2,4	6,0 12,0	6,0	64
583.0120.1200.010							
583.0140.0700.010	1,4	1,35	0,10	2,8	7,0 14,0	6,0	64
583.0140.1400.010							
583.0150.0750.010	1,5	1,45	0,10	3,0	7,5 15,0	6,0	64
583.0150.1500.010							
583.0160.0800.010	1,6	1,55	0,10	3,2	8,0 16,0	6,0	64
583.0160.1600.010							
583.0180.0900.010	1,8	1,75	0,10	3,6	9,0 18,0	6,0	64
583.0180.1800.010							
583.0200.1000.020	2,0	1,92	0,20	4,0	10,0 20,0	6,0	64
583.0200.2000.020							
583.0250.1250.020	2,5	2,42	0,20	5,0	12,5 20,0	6,0	64
583.0250.2000.020							
583.0300.1500.030				0,30	15,0		
583.0300.1500.020	3,0	2,90	0,20	6,0	15,0	6,0	64
583.0300.2500.020				0,20	25,0		
583.0400.1500.040				0,40			
583.0400.1500.020	4,0	3,90	0,20	6,0	15,0	6,0	64
583.0500.1800.020	5,0	4,90	0,20	8,0	18,0	6,0	64
583.0600.1800.020				0,20			
583.0600.1800.060	6,0	5,90	0,60	8,0	18,0	6,0	64

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 44
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet


Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 44
- Highly precise cylinder shaft
- Finest ground flutes
- Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Queue cylindrique de haute précision
- Dents à poli très fin
- Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

583H

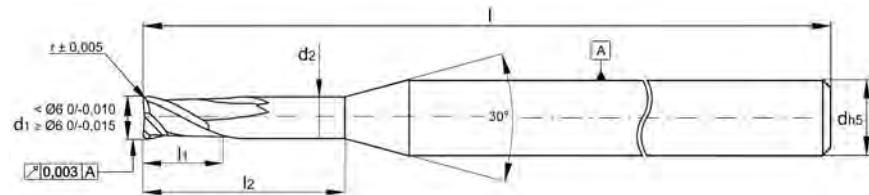

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute


Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison					
								30°	1°	1°30'	2°	3°	
583H020.005.007		0,20			0,7			0,71	0,72	0,74	0,75	0,82	
583H020.005.010		0,18		0,05	0,7	1,0		1,01	1,03	1,06	1,11	1,20	
583H020.005.015		0,18				1,5		1,51	1,56	1,62	1,68	1,83	
583H020.005.020		0,18				2,0		2,02	2,10	2,18	2,26	2,45	
583H030.005.010						1,0			1,01	1,03	1,07	1,11	1,21
583H030.005.020						2,0			2,03	2,10	2,18	2,27	2,46
583H030.005.030	0,3	0,27	0,05	0,7	3,0	4,0	53	3,06	3,17	3,29	3,42	3,71	
583H030.005.040						4,0		4,10	4,24	4,40	4,57	4,96	
583H030.005.050						5,0		5,13	5,32	5,51	5,73	6,21	
583H040.005.012						1,2			1,21	1,25	1,30	1,35	1,47
583H040.005.020						2,0			2,04	2,11	2,19	2,28	2,47
583H040.005.030						3,0			3,07	3,18	3,30	3,43	3,72
583H040.005.040	0,4	0,35	0,05	0,7	4,0	4,0	53	4,11	4,25	4,41	4,58	4,97	
583H040.005.050						5,0			5,14	5,33	5,52	5,74	6,22
583H040.005.060						6,0			6,18	6,40	6,64	6,89	7,47
583H040.005.070						7,0			7,21	7,47	7,75	8,05	8,72
583H050.005.013						1,3			1,31	1,36	1,41	1,47	1,59
583H050.005.025						2,5			2,56	2,65	2,75	2,85	3,09
583H050.005.035						3,5			3,59	3,72	3,86	4,01	4,34
583H050.005.045	0,5	0,45	0,05	0,7	4,5	4,0	53	4,62	4,79	4,97	5,16	5,59	
583H050.005.065						6,5			6,69	6,93	7,19	7,47	8,09
583H050.005.085						8,5			8,76	9,08	9,41	9,78	10,59
583H050.005.100						10,0			10,31	10,68	11,08	11,51	12,47
583H060.005.015						1,5			1,52	1,58	1,64	1,70	1,84
583H060.005.030						3,0			3,07	3,18	3,30	3,43	3,72
583H060.005.050						5,0			5,14	5,33	5,52	5,74	6,22
583H060.005.060	0,6	0,55	0,05	0,7	6,0	4,0	53	6,18	6,40	6,64	6,89	7,47	
583H060.005.080						8,0			8,25	8,54	8,86	9,20	9,97
583H060.005.090						9,0			9,28	9,61	9,97	10,35	11,22
583H060.005.100						10,0			10,31	10,68	11,08	11,51	12,47
583H080.008.020						2,0			2,04	2,11	2,19	2,27	2,47
583H080.008.050						5,0			5,14	5,33	5,52	5,74	6,22
583H080.008.080						8,0			8,25	8,54	8,86	9,20	9,97
583H080.008.100	0,8	0,75	0,08	1,0	10,0	4,0	53	10,31	10,68	11,08	11,51	12,47	
583H080.008.120						12,0			12,38	12,83	13,30	13,81	14,97
583H080.008.140						14,0			14,45	14,97	15,52	16,12	17,47
583H080.008.160						16,0			16,52	17,11	17,75	18,43	19,97



583H

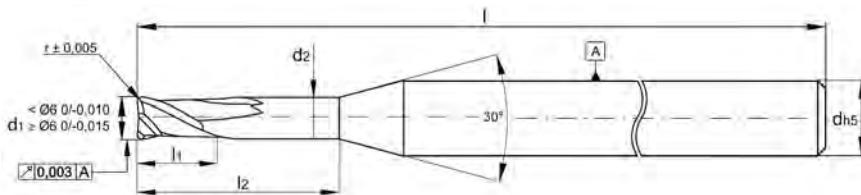


Bestell-Nr. order no Nº référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	1°30'	2°	3°
583H100.010.025			0,10	2,5			2,56	2,65	2,75	2,85	3,09	
583H100.010.030			0,10	3,0			3,07	3,18	3,30	3,43	3,71	
583H100.010.040			0,10	4,0			4,11	4,25	4,41	4,58	4,96	
583H100.010.050			0,10	5,0			5,14	5,33	5,52	5,74	6,21	
583H100.010.060			0,10	6,0			6,18	6,40	6,63	6,89	7,46	
583H100.010.070			0,10	7,0			7,21	7,47	7,75	8,04	8,71	
583H100.010.080			0,10	8,0			8,24	8,54	8,86	9,20	9,96	
583H100.010.090			0,10	9,0			9,28	9,61	9,97	10,35	11,21	
583H100.010.100			0,10	10,0			10,31	10,68	11,08	11,50	12,46	
583H100.010.110			0,10	11,0			11,35	11,75	12,19	12,66	13,71	
583H100.010.120			0,10	12,0			12,38	12,83	13,30	13,81	14,96	
583H100.010.140			0,10	14,0			14,45	14,97	15,52	16,12	17,46	
583H100.010.160			0,10	16,0			16,52	17,11	17,75	18,43	19,96	
583H100.010.200			0,10	20,0			20,66	21,40	22,19	23,04	24,96	
583H100.010.250	1,0	0,95	1,5	25,0	4,0	53	25,83	26,75	27,75	28,81	-	
583H100.020.025			0,20	2,5			2,55	2,65	2,74	2,85	3,08	
583H100.020.030			0,20	3,0			3,07	3,18	3,30	3,42	3,71	
583H100.020.040			0,20	4,0			4,11	4,25	4,41	4,58	4,96	
583H100.020.050			0,20	5,0			5,14	5,32	5,52	5,73	6,21	
583H100.020.060			0,20	6,0			6,18	6,40	6,63	6,89	7,46	
583H100.020.070			0,20	7,0			7,21	7,47	7,74	8,04	8,71	
583H100.020.080			0,20	8,0			8,24	8,54	8,85	9,19	9,96	
583H100.020.090			0,20	9,0			9,28	9,61	9,96	10,35	11,21	
583H100.020.100			0,20	10,0			10,31	10,68	11,08	11,50	12,46	
583H100.020.110			0,20	11,0			11,35	11,75	12,19	12,66	13,71	
583H100.020.120			0,20	12,0			12,38	12,82	13,30	13,81	14,96	
583H100.020.140			0,20	14,0			14,45	14,97	15,52	16,12	17,46	
583H100.020.160			0,20	16,0			16,52	17,11	17,74	18,42	19,96	
583H100.020.200			0,20	20,0			20,66	21,40	22,19	23,04	24,96	
583H100.020.250			0,20	25,0			25,83	26,75	27,74	28,81	-	
583H120.010.030				3,0			3,07	3,18	3,30	3,43	3,71	
583H120.010.050				5,0			5,14	5,33	5,52	5,74	6,21	
583H120.010.080				8,0			8,24	8,54	8,86	9,20	9,96	
583H120.010.110	1,2	1,15	0,10	1,5	11,0	4,0	53	11,35	11,75	12,19	12,66	13,71
583H120.010.130				13,0			13,42	13,90	14,41	14,97	16,21	
583H120.010.160				16,0			16,52	17,11	17,75	18,43	19,96	
583H120.010.180				18,0			18,59	19,25	19,97	20,74	22,46	
583H140.010.035				3,5			3,59	3,72	3,86	4,00	4,34	
583H140.010.060				6,0			6,18	6,40	6,63	6,89	7,46	
583H140.010.100	1,4	1,35	0,10	1,5	10,0	4,0	53	10,31	10,68	11,08	11,50	12,46
583H140.010.120				12,0			12,38	12,83	13,30	13,81	14,96	
583H140.010.150				15,0			15,49	16,04	16,63	17,27	18,71	
583H140.010.180				18,0			18,59	19,25	19,97	20,74	22,46	

Siehe auch Folgeseite ➤

See also next page

Voir aussi page suivante

583H

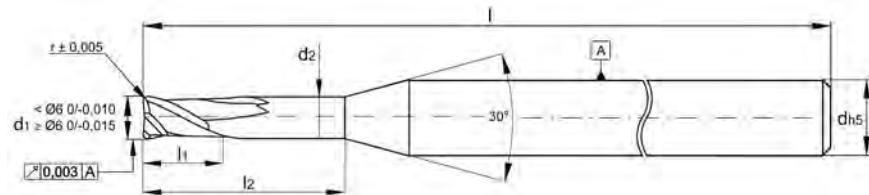

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute


Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	1°30'	2°	3°
583H150.015.040	1,5	1,45	0,15	1,5	4,0	4,0	62	4,11	4,25	4,41	4,58	4,96
583H150.015.060			0,15		6,0			6,18	6,40	6,63	6,89	7,46
583H150.015.080			0,15		8,0			8,24	8,54	8,85	9,20	9,96
583H150.015.100			0,15		10,0			10,31	10,68	11,08	11,50	12,46
583H150.015.120			0,15		12,0			12,38	12,82	13,30	13,81	14,96
583H150.015.150			0,15		15,0			15,49	16,04	16,63	17,27	18,71
583H150.015.200	1,5	1,45		1,5	20,0	4,0	62	20,66	21,40	22,19	23,04	-
583H150.015.250			0,15		25,0			25,83	26,75	27,74	28,81	-
583H150.030.040			0,30		4,0			4,11	4,25	4,41	4,57	4,95
583H150.030.060			0,30		6,0			6,17	6,39	6,63	6,88	7,45
583H150.030.100			0,30		10,0			10,31	10,68	11,07	11,50	12,45
583H150.030.150			0,30		15,0			15,48	16,04	16,63	17,27	18,70
583H160.020.050					5,0			5,15	5,33	5,53	5,74	6,21
583H160.020.080					8,0			8,25	8,54	8,86	9,20	9,96
583H160.020.120	1,6	1,54	0,20	1,5	12,0	4,0	62	12,39	12,83	13,30	13,81	14,96
583H160.020.160					16,0			16,52	17,11	17,75	18,43	19,96
583H160.020.200					20,0			20,66	21,40	22,19	23,04	-
583H180.020.060					6,0			6,18	6,40	6,64	6,89	7,46
583H180.020.090					9,0			9,28	9,61	9,97	10,35	11,21
583H180.020.130	1,8	1,74	0,20	1,5	13,0	4,0	62	13,42	13,90	14,41	14,97	16,21
583H180.020.180					18,0			18,59	19,26	19,97	20,74	-
583H180.020.220					22,0			22,73	23,54	24,41	25,35	-
583H200.020.030					0,20			3,07	3,18	3,30	3,42	3,71
583H200.020.040					0,20			4,11	4,25	4,41	4,58	4,96
583H200.020.060					0,20			6,18	6,40	6,63	6,89	7,46
583H200.020.080					0,20			8,24	8,54	8,85	9,19	9,96
583H200.020.100					0,20			10,31	10,68	11,08	11,50	12,46
583H200.020.120					0,20			12,38	12,82	13,30	13,81	14,96
583H200.020.140					0,20			14,45	14,97	15,52	16,12	17,46
583H200.020.160					0,20			16,52	17,11	17,74	18,42	-
583H200.020.180					0,20			18,59	19,25	19,96	20,73	-
583H200.020.200					0,20			20,66	21,40	22,19	23,04	-
583H200.020.220					0,20			22,73	23,54	24,41	25,35	-
583H200.020.240					0,20			24,80	25,68	26,63	27,66	-
583H200.020.250	2,0	1,95		2,5	0,20	4,0	62	25,83	26,75	27,74	28,81	-
583H200.050.030					0,50			3,07	3,18	3,29	3,41	3,69
583H200.050.040					0,50			4,10	4,25	4,40	4,57	4,94
583H200.050.060					0,50			6,17	6,39	6,62	6,88	7,44
583H200.050.080					0,50			8,24	8,53	8,85	9,18	9,94
583H200.050.100					0,50			10,31	10,68	11,07	11,49	12,44
583H200.050.120					0,50			12,38	12,82	13,29	13,80	14,94
583H200.050.140					0,50			14,45	14,96	15,51	16,11	17,44
583H200.050.160					0,50			16,52	17,10	17,73	18,41	-
583H200.050.180					0,50			18,59	19,25	19,96	20,72	-
583H200.050.200					0,50			20,66	21,39	22,18	23,03	-
583H200.050.220					0,50			22,72	23,53	24,40	25,34	-
583H200.050.240					0,50			24,79	25,68	26,62	27,64	-
583H200.050.250					0,50			25,83	26,75	27,73	28,80	-



583H

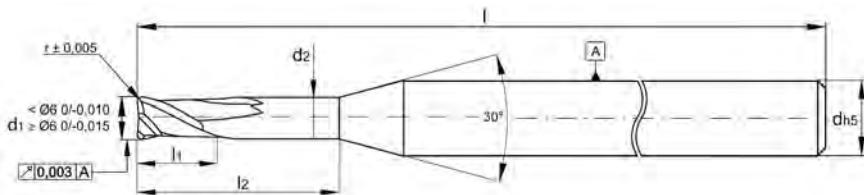

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison					
								30°	1°	1°30'	2°	3°	
583H250.025.080					8,0			8,26	8,55	8,87	9,21	9,97	
583H250.025.120					12,0			12,40	12,84	13,31	13,82	-	
583H250.025.160	2,5	2,42	0,25	2,5	16,0	4,0	62	16,53	17,12	17,76	18,44	-	
583H250.025.200					20,0			20,67	21,41	22,20	-	-	
583H250.025.220					22,0			22,74	23,55	24,42	-	-	
583H250.025.250					25,0			25,84	26,77	27,76	-	-	
583H300.030.045				0,30	4,5			62	4,65	4,81	4,99	5,18	5,60
583H300.030.060				0,30	6,0			62	6,20	6,42	6,65	6,91	7,48
583H300.030.080				0,30	8,0			62	8,27	8,56	8,88	9,22	9,98
583H300.030.090				0,30	9,0			62	9,30	9,63	9,99	10,37	11,23
583H300.030.120				0,30	12,0			62	12,41	12,85	13,32	13,83	14,98
583H300.030.150				0,30	15,0			62	15,51	16,06	16,65	17,29	18,73
583H300.030.160				0,30	16,0			62	16,54	17,13	17,76	18,45	19,98
583H300.030.180				0,30	18,0			62	18,61	19,28	19,99	20,75	22,48
583H300.030.200				0,30	20,0			62	20,68	21,42	22,21	23,06	24,98
583H300.030.210				0,30	21,0			62	21,72	22,49	23,32	24,22	26,23
583H300.030.240				0,30	24,0			62	24,82	25,70	26,65	27,68	-
583H300.030.250				0,30	25,0			62	25,85	26,78	27,76	28,83	-
583H300.030.270				0,30	27,0			62	27,92	28,92	29,99	31,14	-
583H300.030.300				0,30	30,0			62	31,03	32,13	33,32	34,60	-
583H300.030.330				0,30	33,0			75	34,13	35,35	36,65	38,06	-
583H300.030.360	3,0	2,90	0,30	3,5	36,0	6,0		75	37,23	38,56	39,99	41,52	-
583H300.050.045			0,50	4,5				62	4,65	4,81	4,98	5,17	5,59
583H300.050.060			0,50	6,0				62	6,20	6,41	6,65	6,90	7,47
583H300.050.080			0,50	8,0				62	8,27	8,56	8,87	9,21	9,97
583H300.050.090			0,50	9,0				62	9,30	9,63	9,98	10,36	11,22
583H300.050.120			0,50	12,0				62	12,40	12,84	13,32	13,82	14,97
583H300.050.150			0,50	15,0				62	15,51	16,06	16,65	17,29	18,72
583H300.050.160			0,50	16,0				62	16,54	17,13	17,76	18,44	19,97
583H300.050.180			0,50	18,0				62	18,61	19,27	19,98	20,75	22,47
583H300.050.200			0,50	20,0				62	20,68	21,41	22,20	23,05	24,97
583H300.050.210			0,50	21,0				62	21,72	22,49	23,32	24,21	26,22
583H300.050.240			0,50	24,0				62	24,82	25,70	26,65	27,67	-
583H300.050.250			0,50	25,0				62	25,85	26,78	27,76	28,82	-
583H300.050.270			0,50	27,0				62	27,92	28,91	29,98	31,13	-
583H300.050.300			0,50	30,0				62	31,03	32,13	33,32	34,59	-
583H300.050.330			0,50	33,0				75	34,13	35,34	36,65	38,05	-
583H300.050.360			0,50	36,0				75	37,23	38,56	39,98	41,52	-

Siehe auch Folgeseite

See also next page

Voir aussi page suivante

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante


Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

583H

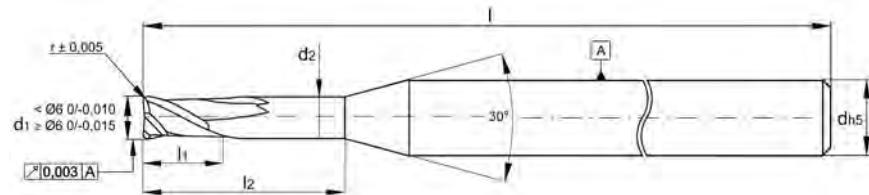

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules


- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

Bestell-Nr. order no. N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
								30°	1°	1°30'	2°	3°
583H400.040.100			0,40	10,0		62	10,34	10,70	11,10	11,52	12,47	
583H400.040.150			0,40	15,0		62	15,51	16,06	16,65	17,29	18,72	
583H400.040.200			0,40	20,0		62	20,68	21,42	22,21	23,06	-	
583H400.040.250			0,40	25,0		62	25,85	26,77	27,76	28,83	-	
583H400.040.300	4,0	3,90	0,40	4,5	30,0	6,0	62	31,03	32,13	33,32	-	-
583H400.040.350			0,40	35,0		75	36,20	37,49	38,87	-	-	
583H400.050.100			0,50	10,0		62	10,34	10,70	11,09	11,52	12,47	
583H400.050.200			0,50	20,0		62	20,68	21,41	22,20	23,05	-	
583H400.050.300			0,50	30,0		62	31,03	32,13	33,32	-	-	
583H500.050.100					10,0		62	10,34	10,70	11,09	11,52	-
583H500.050.125					12,5		62	12,92	13,38	13,87	14,40	-
583H500.050.150					15,0		62	15,51	16,06	16,65	-	-
583H500.050.200	5,0	4,90	0,50	5,5	20,0	6,0	62	20,68	21,41	-	-	-
583H500.050.250					25,0		62	25,85	26,77	-	-	-
583H500.050.300					30,0		62	31,03	-	-	-	-
583H500.050.350					35,0		75	36,20	-	-	-	-
583H600.060.100					10,0		62	-	-	-	-	-
583H600.060.150					15,0		62	-	-	-	-	-
583H600.060.200					20,0		62	-	-	-	-	-
583H600.060.250	6,0	5,90	0,60	6,5	25,0	6,0	62	-	-	-	-	-
583H600.060.300					30,0		62	-	-	-	-	-
583H600.060.350					35,0		75	-	-	-	-	-
583H600.060.400					40,0		75	-	-	-	-	-
583H800.050.240	8,0	7,90	0,50	8,5	24,0	8,0	75	-	-	-	-	-
583H800.050.400					40,0		-	-	-	-	-	-



PEACOCK



583P.T2

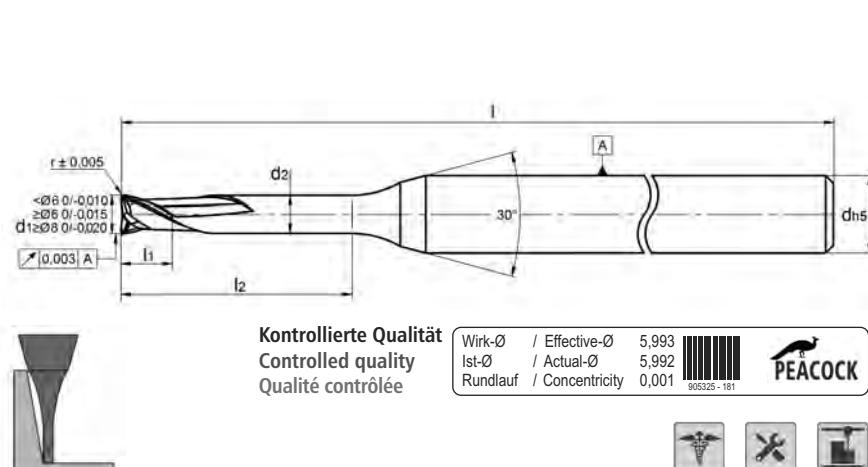

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison					
									30°	1°	1°30'	2°	3°	
583P.T2.020.005.005	0,2	-	0,05	0,5	0,5	0,5	4,0	50	2	0,51	0,52	0,54	0,56	0,60
583P.T2.020.005.010		0,18			1,0					1,03	1,05	1,09	1,14	1,20
583P.T2.030.005.010	0,3	0,27	0,05	0,5	1,0	1,0	4,0	50	2	1,09	1,13	1,15	1,20	1,30
583P.T2.030.005.015					1,5					2,05	2,20	2,35	2,50	2,70
583P.T2.040.005.010	0,4	0,37	0,05	0,6	1,0	1,0	4,0	50	2	2,10	2,20	2,25	2,35	2,50
583P.T2.040.005.020					2,0					2,60	2,75	2,90	3,05	3,32
583P.T2.050.005.010					1,0					1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
583P.T2.050.005.020	0,5	0,47	0,05	0,7	2,0	2,0	4,0	50	2	2,50	2,70	2,85	3,00	3,25
583P.T2.050.005.030					3,0					3,55	3,80	4,00	4,15	4,45
583P.T2.060.005.010					1,0					1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
583P.T2.060.005.020	0,6	0,55	0,05	0,7	2,0	2,0	4,0	50	2	2,50	2,70	2,85	3,00	3,25
583P.T2.060.005.030					3,0					3,55	3,80	4,00	4,15	4,45
583P.T2.080.005.020					2,0					2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
583P.T2.080.005.040	0,8	0,75	0,05	1,0	4,0	4,0	4,0	50	2	4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583P.T2.080.005.060					6,0					6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583P.T2.100.010.020			0,10		2,0					2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
583P.T2.100.010.040			0,10		4,0					4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583P.T2.100.010.060			0,10		6,0					6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583P.T2.100.010.080	1,0	0,95	0,10	1,5	8,0	8,0	4,0	50	2	8,90	9,20	9,50	9,75	9,85
583P.T2.100.020.020			0,20		2,0					2,20	2,25	2,35	2,45	2,65
583P.T2.100.020.040			0,20		4,0					4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583P.T2.100.020.060			0,20		6,0					6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583P.T2.150.010.040					4,0					4,70	4,95	5,15	5,35	5,65
583P.T2.150.010.060					6,0					6,80	7,10	7,35	7,55	7,95
583P.T2.150.010.080	1,5	1,45	0,10	1,5	8,0	8,0	4,0	50	2	8,90	9,20	9,50	9,75	10,05
583P.T2.150.010.100					10,0					11,05	11,40	11,75	12,00	12,50
583P.T2.200.020.060					6,0					6,20	6,40	6,65	6,90	7,45
583P.T2.200.020.080					8,0					8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
583P.T2.200.020.120	2,0	1,90	0,20	2,5	12,0	12,0	4,0	50	2	13,05	13,50	13,80	14,10	14,60
583P.T2.200.020.160					16,0					17,30	17,75	18,10	18,40	-
583P.T2.200.020.200					20,0					21,40	21,90	22,30	23,05	-
583P.T2.300.050.080					8,0					8,35	8,65	8,95	9,30	10,05
583P.T2.300.050.120					12,0					13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
583P.T2.300.050.200	3,0	2,90	0,50	3,5	20,0	20,0	6,0	60	2	21,40	21,90	22,30	22,65	23,20
583P.T2.300.050.250					25,0					26,55	27,10	27,75	28,75	-
583P.T2.300.050.300					30,0					31,65	32,30	33,30	34,40	-
583P.T2.400.050.080					8,0					8,90	9,25	9,50	9,75	10,20
583P.T2.400.050.120	4,0	3,90	0,50	4,5	12,0	12,0	6,0	60	2	13,15	13,55	13,90	14,15	15,05
583P.T2.400.050.160					16,0					17,30	17,75	18,10	18,40	-
583P.T2.400.050.200					20,0					21,40	21,90	22,30	23,05	-
583P.T2.500.050.100					10,0					11,05	11,40	11,75	12,00	-
583P.T2.500.050.150	5,0	4,90	0,50	5,5	15,0	15,0	6,0	60	2	16,50	16,90	17,20	-	-
583P.T2.500.050.200					20,0	20,0				21,65	22,10	-	-	-
583P.T2.500.050.250					25,0	25,0				26,75	27,30	-	-	-
583P.T2.600.050.100					10,0					-	-	-	-	-
583P.T2.600.050.160	6,0	5,90	0,50	6,5	16,0	16,0	6,0	60	2	-	-	-	-	-
583P.T2.600.050.200					20,0	20,0				-	-	-	-	-
583P.T2.600.050.300					30,0	30,0				-	-	-	-	-

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing$ 6.0 mm
- $\leq \varnothing$ 6.0 mm forme linéaire max. 3.0 μm

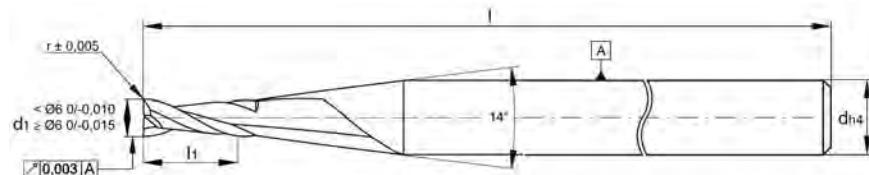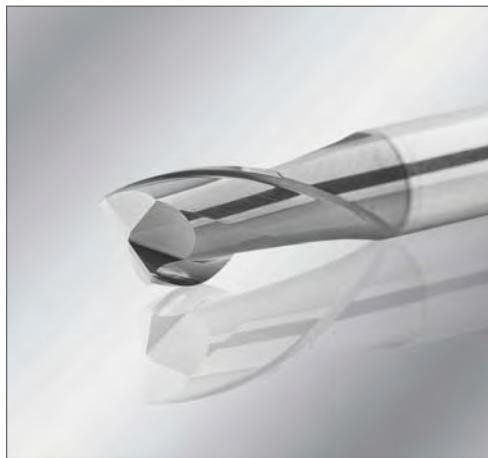

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Kurze Ausführung
- HM-Sorte: EZ 44
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- Short design
- Carbide grade: EZ 44
- Highly precise cylinder shaft
- Finest ground flutes
- Up to 45 HRC suitable for roughing


Bestell-Nr. order no. N° référence	d1	r	l1	d	l
584.0100	1,0	0,25	2,0	6,0	64
584.0120	1,2	0,25	2,4	6,0	64
584.0140	1,4	0,25	2,8	6,0	64
584.0150	1,5	0,30	3,0	6,0	64
584.0160	1,6	0,30	3,2	6,0	64
584.0180	1,8	0,30	3,6	6,0	64
584.0200	2,0	0,50	4,0	6,0	64
584.0250	2,5	0,50	5,0	6,0	64
584.0300	3,0	0,50	6,0	6,0	64
584.0400	4,0	0,50	6,0	6,0	64
584.0500	5,0	0,50	8,0	6,0	64
584.0600	6,0	0,50	8,0	6,0	64

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Modèle court
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Queue cylindrique de haute précision
- Dents à poli très fin
- Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC



585

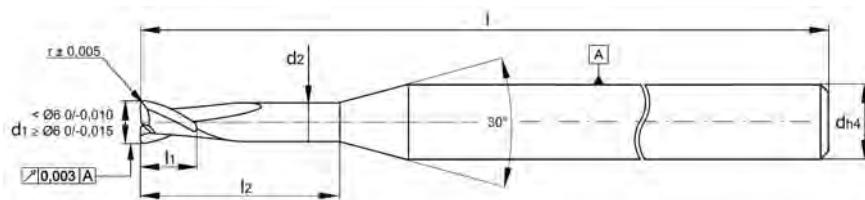

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
585.0100.0500	1,0	0,95	0,25	2,0	5,0	6,0	64
585.0120.0600	1,2	1,15	0,25	2,4	6,0	6,0	64
585.0140.0700	1,4	1,35	0,25	2,8	7,0	6,0	64
585.0150.0750	1,5	1,45	0,30	3,0	7,5	6,0	64
585.0160.0800	1,6	1,55	0,30	3,2	8,0	6,0	64
585.0180.0900	1,8	1,75	0,30	3,6	9,0	6,0	64
585.0200.1000	2,0	1,92	0,50	4,0	10,0	6,0	64
585.0250.1250	2,5	2,42	0,50	5,0	12,5	6,0	64
585.0300.1500	3,0	2,90	0,50	6,0	15,0	6,0	64
585.0400.1500	4,0	3,90	0,50	6,0	15,0	6,0	64
585.0500.1800	5,0	4,90	0,50	8,0	18,0	6,0	64
585.0600.1800	6,0	5,90	0,50	8,0	18,0	6,0	64

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau


- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 44
- Hochpräziser Zylinderschaft
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Bis 45 HRC zum Schruppen geeignet

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 44
- Highly precise cylinder shaft
- Finest ground flutes
- Up to 45 HRC suitable for roughing

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Queue cylindrique de haute précision
- Dents à poli très fin
- Convient pour dégrossir jusqu'à 45 HRC

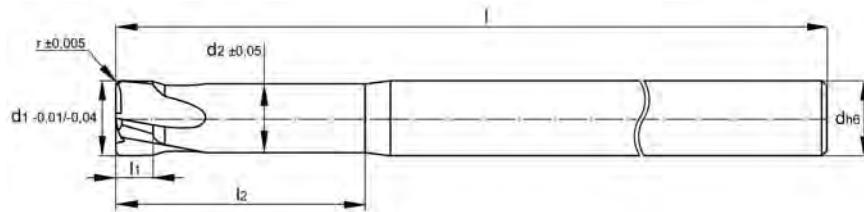

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau - Einstechfräser

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 44
- Zwei Schneiden zum Zentrum
- Zum Stech-/Tauchfräsen
- Schrubbearbeitung nur in Härteten unter 40 HRC

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making - Fraise à plonger

- With free length
- Carbide grade: EZ 44
- Two flutes to the centre
- For plunge milling
- Roughing work only in hardnesses below 40 HRC


Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
595.060.040.05	4,0	3,7	0,5	2,5	20,0	6,0	70
595.060.060.05	6,0	5,5	0,5	3,0	28,0	6,0	80
595.060.060.10			1,0				
595.080.080.05	8,0	7,4	0,5	3,5	35,0	8,0	105
595.080.080.10			1,0				
595.100.100.10	10,0	9,2	1,0	4,0	45,0	10,0	105
595.100.100.15			1,5				
595.120.120.10	12,0	11,0	1,0	4,0	50,0	12,0	105
595.120.120.15			1,5				

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules - Plunge milling cutter

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 44
- Deux dents à coupe au centre
- Pour fraisage en plongée
- Dégrossissage seulement avec des duretés inférieures à 40 HRC



597T

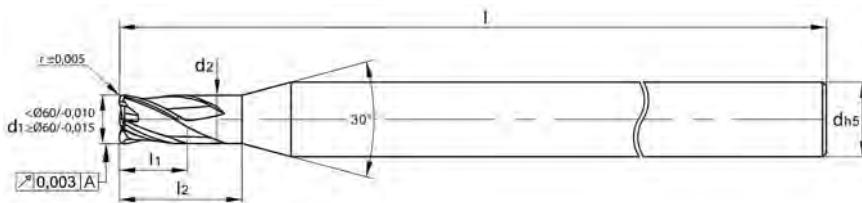


Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
597.T4.200.005.060			0,05		6,0		
597.T4.200.005.150			0,05		15,0		
597.T4.200.020.060	2,0	1,95	0,20	2,5	6,0	4,0	55
597.T4.200.020.080			0,20		8,0		
597.T4.200.020.100			0,20		10,0		
597.T4.200.020.120			0,20		12,0		
597.T4.300.020.100			0,20		10,0		
597.T4.300.020.150			0,20		15,0		
597.T4.300.020.250			0,20		25,0		
597.T4.300.030.100	3,0	2,90	0,30	3,5	10,0	6,0	55
597.T4.300.050.100			0,50		10,0		
597.T4.300.050.150			0,50		15,0		
597.T4.300.050.250			0,50		25,0		
597.T4.400.005.100			0,05		10,0		
597.T4.400.020.100			0,20		10,0		
597.T4.400.020.150			0,20		15,0		
597.T4.400.020.200			0,20		20,0		
597.T4.400.020.300			0,20		30,0		
597.T4.400.040.100	4,0	3,90	0,40	4,5	10,0	6,0	55
597.T4.400.040.150			0,40		15,0		
597.T4.400.040.200			0,40		20,0		
597.T4.400.050.100			0,50		10,0		
597.T4.400.050.150			0,50		15,0		
597.T4.400.050.200			0,50		20,0		
597.T4.400.050.300			0,50		30,0		
597.T4.500.050.150	5,0	4,90	0,50	5,5	15,0	6,0	55
597.T4.600.005.150			0,05		15,0		50
597.T4.600.020.300			0,20		30,0		50
597.T4.600.030.150			0,30		15,0		50
597.T4.600.050.100			0,50		10,0		50
597.T4.600.050.150			0,50		15,0		50
597.T4.600.050.180			0,50		18,0		50
597.T4.600.050.300	6,0	5,90	0,50	6,5	30,0	6,0	50
597.T4.600.050.450			0,50		45,0		75
597.T4.600.100.150			1,00		15,0		50
597.T4.600.100.300			1,00		30,0		50
597.T4.600.100.450			1,00		45,0		75
597.T4.600.150.150			1,50		15,0		50
597.T4.600.150.300			1,50		30,0		50
597.T4.600.150.450			1,50		45,0		75

Siehe auch Folgeseite ►

See also next page

Voir aussi page suivante

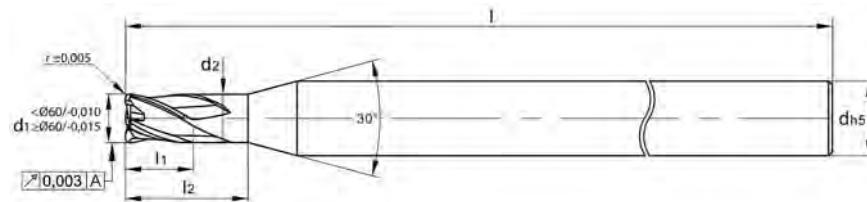

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 22
- Feinstgeschliffene Schneiden
- Stabile Schneidkante

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 22
- Finest ground flutes
- Robust flute

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules


- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 22
- Dents à poli très fin
- Taillant résistant

Bestell-Nr. order no. N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l
597.T4.800.020.400			0,20			40,0	
597.T4.800.030.300			0,30			30,0	
597.T4.800.050.300			0,50			30,0	
597.T4.800.050.450			0,50			45,0	
597.T4.800.050.600			0,50			60,0	
597.T4.800.080.300	8,0	7,90	0,80	8,5		30,0	85
597.T4.800.100.300			1,00			30,0	
597.T4.800.100.450			1,00			45,0	
597.T4.800.100.600			1,00			60,0	
597.T4.800.200.300			2,00			30,0	
597.T4.800.200.450			2,00			45,0	
597.T4.800.200.600			2,00			60,0	
597.T4.1000.020.450			0,20			45,0	80
597.T4.1000.020.600			0,20			60,0	100
597.T4.1000.050.300			0,50			30,0	80
597.T4.1000.050.450			0,50			45,0	80
597.T4.1000.050.600			0,50			60,0	100
597.T4.1000.100.300	10,0	9,90	1,00	10,5		30,0	80
597.T4.1000.100.450			1,00			45,0	80
597.T4.1000.100.600			1,00			60,0	100
597.T4.1000.200.300			2,00			30,0	80
597.T4.1000.200.450			2,00			45,0	80
597.T4.1000.200.600			2,00			60,0	100
597.T4.1200.020.600			0,20			60,0	90
597.T4.1200.050.300			0,50			30,0	90
597.T4.1200.050.600			0,50			60,0	90
597.T4.1200.050.900			0,50			90,0	130
597.T4.1200.100.300	12,0	11,90	1,00	12,5		30,0	90
597.T4.1200.100.600			1,00			60,0	90
597.T4.1200.100.900			1,00			90,0	130
597.T4.1200.200.300			2,00			30,0	90
597.T4.1200.200.600			2,00			60,0	90
597.T4.1200.200.900			2,00			90,0	130



PEACOCK

597P.T4

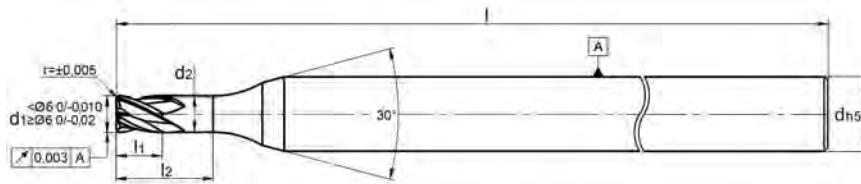

Kontrollierte Qualität
Controlled quality
Qualité contrôlée

Wirk-Ø / Effective-Ø 5,993
Ist-Ø / Actual-Ø 5,992
Rundlauf / Concentricity 0,001



Bestell-Nr. order no Nº référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	z
597P.T4.080.005.020								
597P.T4.080.005.040	0,8	0,78	0,05	0,5	2,0 4,0 6,0	4,0	50	4
597P.T4.080.005.060								
597P.T4.100.005.020								
597P.T4.100.005.040								
597P.T4.100.005.060								
597P.T4.100.005.080								
597P.T4.100.010.020								
597P.T4.100.010.040								
597P.T4.100.010.060								
597P.T4.100.010.080								
597P.T4.150.010.040								
597P.T4.150.010.060								
597P.T4.150.010.100	1,5	1,45	0,10	1,2	4,0 6,0 10,0 12,0 15,0	4,0	50	4
597P.T4.150.010.120								
597P.T4.150.010.150								
597P.T4.200.005.060								
597P.T4.200.005.150								
597P.T4.200.020.060								
597P.T4.200.020.080								
597P.T4.200.020.100								
597P.T4.200.020.120								
597P.T4.300.020.100								
597P.T4.300.020.150								
597P.T4.300.020.250								
597P.T4.300.050.100								
597P.T4.300.050.150								
597P.T4.300.050.250								
597P.T4.400.020.100								
597P.T4.400.020.150								
597P.T4.400.020.200								
597P.T4.400.020.300								
597P.T4.400.040.100								
597P.T4.400.040.150								
597P.T4.400.040.200								
597P.T4.400.050.100								
597P.T4.400.050.150								
597P.T4.400.050.200								
597P.T4.450.050.150								
597P.T4.450.050.200								
597P.T4.600.005.120								
597P.T4.600.005.180								
597P.T4.600.020.120								
597P.T4.600.020.180								
597P.T4.600.030.120								
597P.T4.600.030.180								
597P.T4.600.050.120								
597P.T4.600.050.150								
597P.T4.600.050.180								
597P.T4.600.050.300								



VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau bis 67 HRC


- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrumss- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß-Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- ≤ Ø 6,0 mm Linienform max. 3,0 µm

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making up to 67 HRC

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centre and micro-geometry
- Innovative coating technology
- Ultra-fine surfaces, dimensional accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ≤ Ø 6.0 mm linear form max. 3.0 µm

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- ≤ Ø 6.0 mm forme linéaire max. 3.0 µm

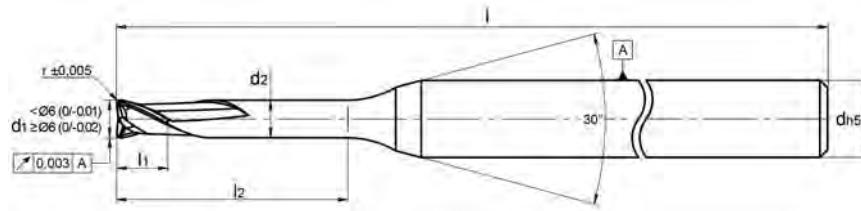

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: $0,003 \text{ mm} \leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$
- $\leq \varnothing 6,0 \text{ mm}$ Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$


Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centring and micro geometry
- Innovative coating technology
- Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
- Concentric accuracy: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ linear form max. $3.0 \mu\text{m}$

Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: $0.003 \text{ mm} \leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$
- $\leq \varnothing 6.0 \text{ mm}$ forme linéaire max. $3.0 \mu\text{m}$

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1'30'	2°	3°
599.T2.0020.005.003		-		0,3	0,3				0,31	0,32	0,34	0,35	0,38
599.T2.0020.005.005	0,2	-	0,05	0,5	0,5	4,0	48	2	0,69	0,83	0,94	1,05	1,25
599.T2.0020.005.010		0,18		0,5	1,0				1,42	1,55	1,68	1,80	2,02
599.T2.0030.005.005		-		0,5	0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.T2.0030.005.010	0,3	0,27	0,05	0,6	1,0	4,0	48	2	1,47	1,60	1,72	1,83	2,05
599.T2.0030.005.020				0,6	2,0				2,56	2,74	2,90	3,04	3,31
599.T2.0040.005.005		-		0,5	0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.T2.0040.005.010				0,7	1,0				1,57	1,68	1,79	1,90	2,10
599.T2.0040.005.020	0,4	0,35	0,05	0,7	2,0	4,0	48	2	2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0040.005.030				0,7	3,0				3,70	3,91	4,09	4,25	4,55
599.T2.0050.005.005		-		0,5	0,5				0,52	0,54	0,56	0,58	0,63
599.T2.0050.005.010				0,7	1,0				1,57	1,68	1,79	1,90	2,10
599.T2.0050.005.020	0,5	0,45	0,05	0,7	2,0	4,0	48	2	2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0050.005.025				0,7	2,5				3,17	3,36	3,52	3,68	3,95
599.T2.0050.005.030				0,7	3,0				3,70	3,91	4,09	4,25	4,55
599.T2.0050.005.040				0,7	4,0				4,76	5,00	5,21	5,39	5,72
599.T2.0060.005.020					2,0				2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0060.005.030	0,6	0,55	0,05	3,0		4,0	48	2	3,70	3,91	4,09	4,25	4,55
599.T2.0060.005.045					4,5				5,29	5,54	5,76	5,96	6,30
599.T2.0060.005.060					6,0				6,86	7,16	7,41	7,63	8,01
599.T2.0080.005.020					2,0				2,64	2,80	2,95	3,09	3,35
599.T2.0080.005.040					4,0				4,76	5,00	5,21	5,39	5,72
599.T2.0080.005.050	0,8	0,75	0,05	5,0		4,0	48	2	5,84	6,12	6,34	6,55	6,90
599.T2.0080.005.060				6,0					6,86	7,16	7,41	7,63	8,01
599.T2.0080.005.080					8,0				8,96	9,30	9,59	9,83	10,25
599.T2.0080.005.100					10,0				11,04	11,43	11,74	12,01	12,47

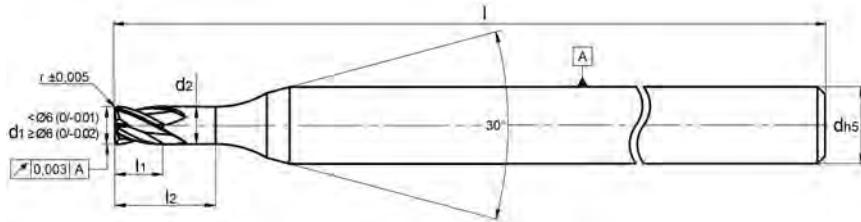


Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.T4.0100.010.020						2,0			2,63	2,80	2,95	3,08	3,34
599.T4.0100.010.040						4,0			4,76	5,00	5,20	5,39	5,71
599.T4.0100.010.060	1,0	0,95	0,10	1,5		6,0			6,86	7,16	7,41	7,63	8,00
599.T4.0100.010.080						8,0			8,96	9,30	9,58	9,83	10,25
599.T4.0100.010.100						10,0			11,04	11,43	11,74	12,01	12,46
599.T4.0100.010.140						14,0			15,19	15,65	16,01	16,31	17,46
599.T4.0150.010.040			0,10			4,0		48	4,76	5,00	5,20	5,39	5,71
599.T4.0150.010.060			0,10			6,0		48	6,86	7,16	7,41	7,63	8,00
599.T4.0150.010.100			0,10			10,0		48	11,04	11,43	11,74	12,01	12,46
599.T4.0150.010.120	1,5	1,45	0,10	2,0	12,0	4,0	48	4	13,12	13,54	13,88	14,17	14,96
599.T4.0150.010.150			0,10			15,0		60	16,23	16,70	17,07	17,38	18,71
599.T4.0150.015.060			0,15			6,0		48	6,86	7,16	7,40	7,62	8,00
599.T4.0150.015.080			0,15			8,0		48	8,95	9,30	9,58	9,82	10,24
599.T4.0200.020.040						4,0		48	4,90	5,11	5,30	5,47	5,78
599.T4.0200.020.060						6,0		48	6,99	7,26	7,49	7,69	8,06
599.T4.0200.020.080						8,0		48	9,07	9,39	9,65	9,89	10,29
599.T4.0200.020.100	2,0	1,90	0,20	2,5		10,0		48	11,15	11,51	11,80	12,06	12,48
599.T4.0200.020.120						12,0		48	13,22	13,62	13,94	14,22	14,98
599.T4.0200.020.160						16,0		60	17,35	17,81	18,18	18,45	-
599.T4.0300.020.080			0,20			8,0			9,07	9,39	9,65	9,89	10,29
599.T4.0300.020.120			0,20			12,0			13,22	13,62	13,94	14,22	14,98
599.T4.0300.020.160			0,20			16,0			17,35	17,81	18,18	18,45	19,98
599.T4.0300.030.100			0,30			10,0			11,14	11,50	11,80	12,05	12,48
599.T4.0400.020.080			0,20			8,0		60	9,07	9,39	9,65	9,89	10,29
599.T4.0400.020.120			0,20			12,0		60	13,22	13,62	13,94	14,22	14,98
599.T4.0400.020.160			0,20			16,0		60	17,35	17,81	18,18	18,45	-
599.T4.0400.020.200			0,20			20,0		70	21,47	21,99	22,39	23,06	-
599.T4.0400.050.080			0,50			8,0		60	9,06	9,37	9,63	9,86	10,26
599.T4.0400.050.120	4,0	3,90	0,50	4,5	12,0	6,0	60	4	13,21	13,60	13,92	14,19	14,97
599.T4.0400.050.160			0,50			16,0		60	17,34	17,80	18,16	18,44	-
599.T4.0400.050.200			0,50			20,0		70	21,46	21,97	22,37	23,05	-
599.T4.0400.100.080			1,00			8,0		60	9,04	9,34	9,59	9,81	10,19
599.T4.0400.100.120			1,00			12,0		60	13,19	13,57	13,88	14,15	14,94
599.T4.0400.100.160			1,00			16,0		60	17,33	17,77	18,13	18,43	19,94
599.T4.0500.050.150	5,0	4,90	0,50	5,5	15,0	6,0	60	4	16,31	16,75	17,10	-	-
599.T4.0600.020.120			0,20			12,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.020.160			0,20			16,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.020.200			0,20			20,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.120			0,50			12,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.150			0,50			15,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.160	6,0	5,90	0,50	6,5	16,0	6,0	60	4	-	-	-	-	-
599.T4.0600.050.200			0,50			20,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.060.150			0,60			15,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.120			1,00			12,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.160			1,00			16,0			-	-	-	-	-
599.T4.0600.100.200			1,00			20,0			-	-	-	-	-

Siehe auch Folgeseite ►

See also next page

Voir aussi page suivante

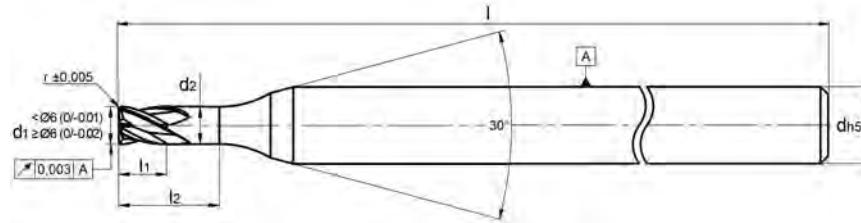

VHM-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Feinste Oberflächen, Maß- und Formgenauigkeit
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. 3,0 μm

Bestell-Nr. order no. N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.T4.0800.050.160			0,50		16,0		60		-	-	-	-	-
599.T4.0800.050.400			0,50		40,0		80		-	-	-	-	-
599.T4.0800.080.300	8,0	7,90	0,80	8,5	30,0	8,0	80	4	-	-	-	-	-
599.T4.0800.100.160			1,00		16,0		60		-	-	-	-	-
599.T4.0800.100.400			1,00		40,0		80		-	-	-	-	-
599.T4.1000.050.200			0,50		20,0		70		-	-	-	-	-
599.T4.1000.050.400			0,5		40,0		90		-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.200	10,0	9,90	1,0	10,5	20,0	10,0	70	4	-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.300			1,0		30,0		70		-	-	-	-	-
599.T4.1000.100.400			1,0		40,0		90		-	-	-	-	-
599.T4.1200.100.240	12,0	11,90	1,00	12,5	24,0	12,0	70	4	-	-	-	-	-
599.T4.1200.100.400					40,0	90			-	-	-	-	-

Solid carbide end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised centring and micro geometry
- Innovative coating technology
- Finest surfaces, dimensional and geometrical accuracy
- Concentric accuracy: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm linear form max. 3.0 μm


Fraise torique en carbure pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Précision de circularité: 0.003 mm $\leq \varnothing 6.0$ mm
- $\leq \varnothing 6.0$ mm forme linéaire max. 3.0 μm



PEACOCK

950.T2

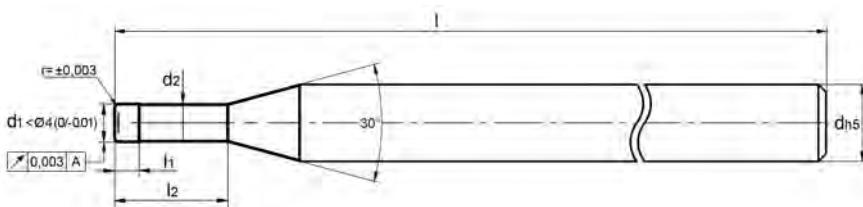

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
950.T2.0020.005.005	0,2	0,17	0,05	0,10	0,5	4,0	50	2	0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0030.005.005	0,3	0,27	0,05	0,15	0,5	4,0	50	2	0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0040.005.005	0,4	0,37	0,05	0,20	0,5	4,0	50	2	0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0050.005.005					0,5				0,50	0,51	0,51	0,54	0,58
950.T2.0050.005.015	0,5	0,47	0,05	0,30	1,5	4,0	50	2	1,51	1,57	1,63	1,69	1,83
950.T2.0050.005.020					2,0				2,05	2,10	2,18	2,26	2,45
950.T2.0100.005.030			0,05		3,0				3,06	3,17	3,29	3,42	3,71
950.T2.0100.005.050			0,05		5,0				5,13	5,32	5,51	5,73	6,21
950.T2.0100.010.030			0,10	0,70	3,0				3,06	3,17	3,29	3,42	3,70
950.T2.0100.010.050	1,0	0,97	0,10	0,70	5,0	4,0	50	2	5,13	5,32	5,51	5,73	6,20
950.T2.0100.020.030			0,20		3,0				3,06	3,17	3,29	3,41	3,70
950.T2.0100.020.050			0,20		5,0				5,13	5,31	5,51	5,72	6,20
950.T2.0150.010.045			0,10		4,5				4,61	4,78	4,96	5,15	5,58
950.T2.0150.010.060	1,5	1,47	0,10	1,20	6,0	4,0	50	2	6,16	6,38	6,62	6,88	7,45
950.T2.0150.020.045			0,20		4,5				4,61	4,78	4,95	5,15	5,57
950.T2.0150.020.060			0,20		6,0				6,16	6,38	6,62	6,88	7,45
950.T2.0200.010.060			0,10						6,17	6,39	6,62	6,88	7,45
950.T2.0200.020.060	2,0	1,97	0,20	1,50	6,0	4,0	50	2	6,17	6,39	6,62	6,88	7,45
950.T2.0200.050.060			0,50						6,16	6,38	6,61	6,87	7,43

CBN-Torusfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau


- Neuestes CBN Substrat
- Mit Freilänge
- Optimierte Zentrum- und Mikrogeometrie
- Beste Oberflächengüte
- Eingeschränkte Radiustoleranz $\pm 0,003$ mm
- Sehr gut geeignet für gehärtete Stähle bis 70 HRC
- Rundlaufgenauigkeit: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm Linienform max. $3,0 \mu\text{m}$

CBN end mill with corner radius for HSC milling in mould making

- Latest CBN substrate
- With free length
- Optimised centring and micro geometry
- Best surface quality
- Restricted radius tolerance $\pm 0,003$ mm
- Highly suitable for hardened steels up to 70 HRC
- Concentric accuracy: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm linear form max. $3,0 \mu\text{m}$

CBN fraise torique pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Dernier substrat CBN
- Avec longueur libre
- Géométrie du centre et micro-géométrie optimisées
- Meilleure finition de surfaces
- Tolérance de rayon limitée $\pm 0,003$ mm
- Très bien adapté pour les aciers trempés jusqu'à 70 HRC
- Précision de circularité: $0,003$ mm $\leq \varnothing 6,0$ mm
- $\leq \varnothing 6,0$ mm forme linéaire max. $3,0 \mu\text{m}$

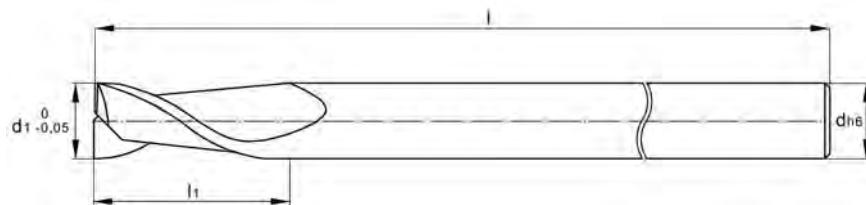

VHM-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung

- Mit Zentrumsschnitt
 - HM-Sorte: EZ 21
 - Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
 - Kostenoptimiertes Standardwerkzeug ohne Freilänge
 - Standard ohne Beschichtung
 - Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
- Bestell-Beispiel: 532.010BCR

Solid carbide end mill for HSC milling

- With centre cut
- Carbide grade: EZ 21
- Easy cutting geometry
- Cost-optimised standard tool without free length
- Standard without coating
- On request with BCR coating

Ordering example: 532.010BCR

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	d	l	z
532.010	1,0	4,0	3,0	38	2
532.015	1,5	4,5	3,0	38	2
532.020	2,0	6,3	3,0	38	2
532.025	2,5	9,5	3,0	38	2
532.030	3,0	12,0	3,0	38	2
532.035	3,5	12,0	4,0	50	2
532.040	4,0	14,0	4,0	50	2
532.045	4,5	16,0	6,0	50	2
532.050	5,0	16,0	6,0	50	2
532.060	6,0	19,0	6,0	50	2
532.070	7,0	19,0	8,0	63	2
532.080	8,0	20,0	8,0	63	2
532.090	9,0	22,0	10,0	75	2
532.100	10,0	22,0	10,0	75	2
532.110	11,0	25,0	12,0	75	2
532.120	12,0	25,0	12,0	75	2


Fraise à queue en carbure pour l'usinage HSC

- Avec coupe au centre
- Sorte de métal dur: EZ 21
- Géométrie de coupe facile
- Outil standard à coût optimum sans longueur libre
- Standard sans revêtement
- À la demande avec revêtement BCR

Exemple de commande: 532.010BCR



533

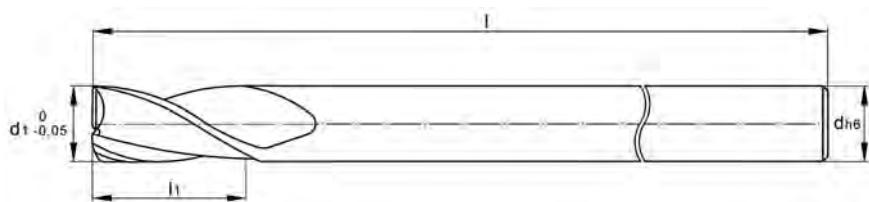

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	d	l	z
533.010	1,0	4,0	3,0	38	3
533.015	1,5	4,5	3,0	38	3
533.020	2,0	6,3	3,0	38	3
533.025	2,5	9,5	3,0	38	3
533.030	3,0	12,0	3,0	38	3
533.035	3,5	12,0	4,0	50	3
533.040	4,0	14,0	4,0	50	3
533.045	4,5	16,0	6,0	50	3
533.050	5,0	16,0	6,0	50	3
533.060	6,0	19,0	6,0	50	3
533.070	7,0	19,0	8,0	63	3
533.080	8,0	20,0	8,0	63	3
533.090	9,0	22,0	10,0	75	3
533.100	10,0	22,0	10,0	75	3
533.110	11,0	25,0	12,0	75	3
533.120	12,0	25,0	12,0	75	3



VHM-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung


- Mit Zentrumsschnitt
 - HM-Sorte: EZ 21
 - Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
 - Kostenoptimiertes Standardwerkzeug ohne Freilänge
 - Standard ohne Beschichtung
 - Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
- Bestell-Beispiel: 533.010BCR

Solid carbide end mill for HSC milling

- With centre cut
 - Carbide grade: EZ 21
 - Easy cutting geometry
 - Cost-optimised standard tool without free length
 - Standard without coating
 - On request with BCR coating
- Ordering example: 533.010BCR

Fraise à queue en carbure pour l'usinage HSC

- Avec coupe au centre
 - Sorte de métal dur: EZ 21
 - Géométrie de coupe facile
 - Outil standard à coût optimum sans longueur libre
 - Standard sans revêtement
 - À la demande avec revêtement BCR
- Exemple de commande: 533.010BCR

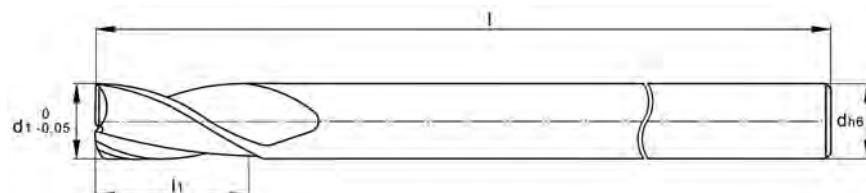

VHM-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung

- Mit Zentrumschnitt
 - HM-Sorte: EZ 21
 - Leichtschneidende Werkzeuggeometrie
 - Kostenoptimiertes Standardwerkzeug ohne Freilänge
 - Standard ohne Beschichtung
 - Auf Wunsch mit BCR-Beschichtung
- Bestell-Beispiel: 534.010BCR

Solid carbide end mill for HSC milling

- With centre cut
- Carbide grade: EZ 21
- Easy cutting geometry
- Cost-optimised standard tool without free length
- Standard without coating
- On request with BCR coating

Ordering example: 534.010BCR

Bestell-Nr. order no N° référence	d1	l1	d	l	Z
534.010	1,0	4,0	3,0	38	4
534.015	1,5	4,5	3,0	38	4
534.020	2,0	6,3	3,0	38	4
534.025	2,5	9,5	3,0	38	4
534.030	3,0	12,0	3,0	38	4
534.035	3,5	12,0	4,0	50	4
534.040	4,0	14,0	4,0	50	4
534.045	4,5	16,0	6,0	50	4
534.050	5,0	16,0	6,0	50	4
534.060	6,0	19,0	6,0	50	4
534.070	7,0	19,0	8,0	63	4
534.080	8,0	20,0	8,0	63	4
534.090	9,0	22,0	10,0	75	4
534.100	10,0	22,0	10,0	75	4
534.110	11,0	25,0	12,0	75	4
534.120	12,0	25,0	12,0	75	4

Fraise à queue en carbure pour l'usinage HSC


- Avec coupe au centre
- Sorte de métal dur: EZ 21
- Géométrie de coupe facile
- Outil standard à coût optimum sans longueur libre
- Standard sans revêtement
- À la demande avec revêtement BCR

Exemple de commande: 534.010BCR



PEACOCK

599.F4

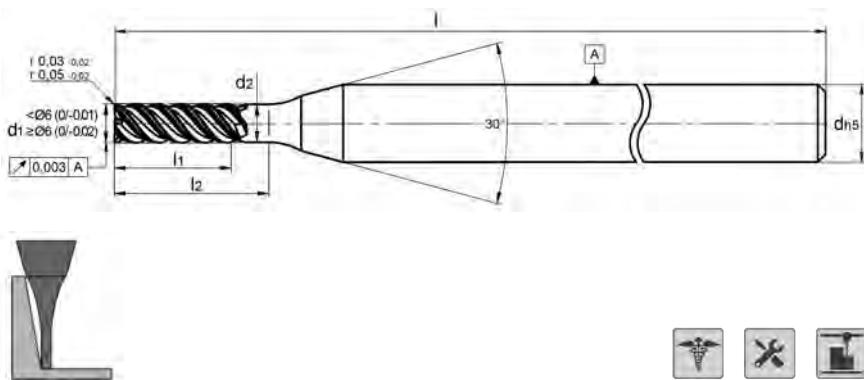

Bestell-Nr. order no Nº référence	d1	d2	r	l1	l2	d	l	Z	Neigungswinkel / Inclination angle Angle d'inclinaison				
									30°	1°	1°30'	2°	3°
599.F4.0100.000.020	1,0	0,95	0,03	2,0	2,0	4,0	48	4	2,64	2,81	2,96	3,10	3,35
599.F4.0100.000.040				3,0	4,0				4,76	5,00	5,21	5,40	5,73
599.F4.0200.000.040	2,0	1,90	0,03	4,0	4,0	4,0	48	4	4,91	5,12	5,31	5,49	5,80
599.F4.0200.000.080				6,0	8,0				9,08	9,40	9,67	9,91	10,31
599.F4.0300.000.060	3,0	2,90	0,05	6,0	6,0	6,0	60	4	7,00	7,27	7,50	7,71	8,08
599.F4.0300.000.120				9,0	12,0				13,23	13,62	13,95	14,23	14,99
599.F4.0400.000.080	4,0	3,90	0,05	8,0	8,0	6,0	60	4	9,08	9,40	9,67	9,90	10,31
599.F4.0400.000.160				12,0	16,0				17,36	17,82	18,19	18,45	-
599.F4.0600.000.120	6,0	5,90	0,05	12,0	12,0	6,0	60	4	-	-	-	-	-
599.F4.0600.000.240				18,0	24,0				-	-	-	-	-
599.F4.0800.000.160	8,0	7,90	0,05	16,0	16,0	8,0	60	4	-	-	-	-	-
599.F4.0800.000.320				24,0	32,0				-	-	-	-	-
599.F4.1000.000.200	10,0	9,90	0,05	20,0	20,0	10,0	70	4	-	-	-	-	-
599.F4.1000.000.400				30,0	40,0				-	-	-	-	-
599.F4.1200.000.240	12,0	11,90	0,05	24,0	24,0	12,0	70	4	-	-	-	-	-
599.F4.1200.000.440				36,0	44,0				-	-	-	-	-

VHM-Hochleistungs-Schaftfräser für die HSC-Bearbeitung im Formenbau

- Mit Freilänge
- HM-Sorte: EZ 23/24
- Neue Schaftgeometrie
- Optimierte Mikrogeometrie
- Innovative Beschichtungstechnologie
- Sehr gut für die Bearbeitung von gehärteten Stählen
- Sehr gut geeignet für die Umfangsbearbeitung in hoher Genauigkeit
- Seitliche trochoidale Bearbeitung
- Rundlaufgenauigkeit: 0,003 mm ≤ Ø 6,0 mm
- Feinst geschliffene Eckenschutzradien (0,03-0,05 mm)

Solid carbide high performance end mill for HSC milling in mould making

- With free length
- Carbide grade: EZ 23/24
- New shaft geometry
- Optimised micro geometry
- Innovative coating technology
- Highly suitable for the machining of hardened steels
- Highly suitable for circumferential machining with high precision
- Lateral trochoidal machining
- Concentric accuracy: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- Finest ground corner protection radii (0.03-0.05 mm)


Fraise à queue haute performance pour l'usinage HSC dans la fabrication de moules

- Avec longueur libre
- Sorte de métal dur: EZ 23/24
- Nouvelle géométrie de queue
- Microgéométrie optimisée
- Technique de revêtement innovante
- Surfaces extra-fines, précision dimensionnelle
- Très bien pour l'usinage d'acières trempés
- Très bien adapté pour l'usinage de circonference avec une grande précision
- Usinage trochoïdal latéral
- Précision de circularité: 0.003 mm ≤ Ø 6.0 mm
- Rayons de protection des angles finement rectifiés (0.03-0.05 mm)

462H



DEUTSCHES PATENT
GERMAN PATENT
BREVET ALLEMAND

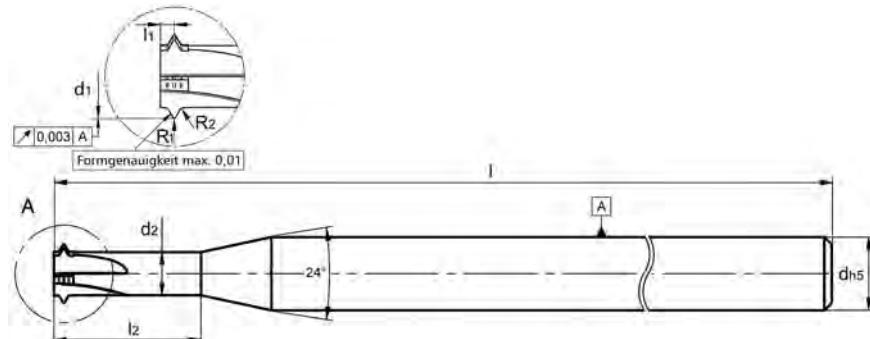

VHM Gewindewirbler für Hartbearbeitung

- HM-Sorte: EZ 44
- Hohe gleichbleibende Maßhaltigkeit
- Anpassung an artverwandte Gewinde und Gewindetoleranzen
- Außengewinde möglich
- Extrem scharfe Schneidkanten
- Ausschließlich Trockenbearbeitung
- Auch gut geeignet zur Bearbeitung von Platin und niedrig legiertem Stahl

Solid carbide whirl thread cutters for hard machining

- Carbide grade: EZ 44
- High degree of consistent dimensional accuracy
- Adaptable to similar thread and thread tolerances
- External threads possible
- Extremely sharp cutting edges
- For dry processing only
- Also well suited for the processing of platinum and low-alloyed steel

Bestell-Nr. order no N° référence	Gewinde thread taraudage	d1	d2	r1	r2	I1	I2	d	I	Z
462H.M020.040Z4	M 2,0x0,40	1,52	1,00	0,03	0,06	0,32	4,0	3,0	32	4 •
462H.M020.060Z4	M 2,0x0,40	1,52	1,00	0,03	0,06	0,32	6,0	3,0	32	4 •
462H.M030.060Z4	M 3,0x0,50	2,41	1,77	0,04	0,06	0,40	6,0	3,0	32	4 •
462H.M030.110Z4	M 3,0x0,50	2,41	1,77	0,04	0,06	0,40	11,0	3,0	32	4 •
462H.M040.080Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	8,0	5,0	40	4 •
462H.M040.080S6Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	8,0	6,0	64	4 •
462H.M040.130Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	13,0	5,0	40	4 •
462H.M040.130S6Z4	M 4,0x0,70	3,19	2,31	0,05	0,06	0,56	13,0	6,0	64	4 •
462H.M050.090Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	9,0	5,0	40	4 •
462H.M050.090S6Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	9,0	6,0	64	4 •
462H.M050.150Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	15,0	5,0	40	4 •
462H.M050.160S6Z4	M 5,0x0,80	4,08	3,09	0,06	0,06	0,64	16,0	6,0	64	4 •
462H.M060.090Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	9,0	5,0	40	4 •
462H.M060.090S6Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	9,0	6,0	64	4 •
462H.M060.150Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	15,0	5,0	40	4 •
462H.M060.190S6Z4	M 6,0x1,00	4,87	3,64	0,07	0,06	0,80	19,0	6,0	64	4 •
462H.M080.200Z4	M 8,0x1,25	6,10	4,00	0,09	0,18	1,20	20,0	8,0	70	4
462H.M080.250Z4	M 8,0x1,25	6,10	4,00	0,09	0,18	1,20	25,0	8,0	70	4
462H.M100.260Z4	M 10,0x1,50	7,75	5,20	0,11	0,22	1,50	26,0	10,0	80	4
462H.M100.310Z4	M 10,0x1,50	7,75	5,20	0,11	0,22	1,50	31,0	10,0	80	4
462H.M120.300Z4	M 12,0x1,75	9,50	6,51	0,11	0,22	1,75	30,0	12,0	100	4
462H.M120.370Z4	M 12,0x1,75	9,50	6,51	0,11	0,22	1,75	37,0	12,0	100	4

* Deutsches Patent / German Patent / Allemagne brevet

Tourbillonneur en acier VHM pour filetage sur métaux durs

- Sorte de métal dur: EZ 44
- Haute tenue des tolérances
- Adaptation aux filetages de même nature et aux tolérances de filetage
- Possibilité de filetages extérieurs
- Taillants extrêmement acérés
- Uniquement pour travail à sec
- Convient aussi bien pour l'usinage d'alliages platine et d'acier faiblement allié

Für Ihre Notizen!

For your notes! / Pour vos notes personnelles!



Garantierte Qualität

Quality warranty

Qualité garantie

Qualitätssicherung

ZECHA steht für Produkte, die höchsten Qualitätsanforderungen gerecht werden. Als akkreditiertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2015 ist das Qualitätsmanagement bei ZECHA in allen Abläufen fest verankert und sichert damit ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau.



Quality assurance

ZECHA manufactures products that meet the highest quality demands. As an accredited company according to DIN EN ISO 9001:2015 quality management is firmly embedded in all processes at ZECHA and this ensures a consistent high level of quality.

Assurance de qualité

ZECHA produit des outils qui répondent aux attentes de qualité les plus exigeantes. Selon notre statut d'entreprise certifiée conformément à la norme de qualité DIN EN ISO 9001:2015, la gestion de qualité chez ZECHA est solidement établie dans tous les processus et garantit ainsi un niveau de qualité élevé et constant.

Lebensnummer

Sämtliche Werkzeuge durchlaufen eine strenge Kontrolle, bei der alle relevanten Daten protokolliert werden. Die Identifikationsnummer des Werkzeugs wird zusammen mit der Produktionscharge per Laser auf dem Boden des Schafts graviert, sodass jedes Werkzeug eindeutig identifiziert und auch noch Jahre später präzise reproduziert werden kann. Die optimale Rundlaufgenauigkeit bleibt hier, im Gegensatz zu einem gelaserten Schaft, erhalten.



ID number

All our tools undergo strict inspection in which all the relevant data is entered in a protocol. The identification number of the tool along with the production batch is engraved onto the base of the shaft by laser so that every tool can be individually identified and can be precisely reproduced years later. The optimum concentricity is retained, in contrast to a lasered shaft.

Numéro à vie

Tous les outils passent par contrôles étroits et avec l'enregistrement de toutes les données pertinentes. Pour l'unique identification de l'outil et sa précise reproduction, même des années plus tard, le numéro d'identification ainsi que le lot de production sont gravés au laser au bout de la queue de chaque outil. Dans ce contexte, et au contraire de la queue traitée au laser, la précision optimale de circularité sera maintenue.

Hartmetall

Unsere Hartmetalle beziehen wir ausschließlich von führenden Herstellern, um die gleichbleibend hohe Güte sicherzustellen. Ausgewählte Sorten bieten allerhöchste Qualität bezüglich Gefüge, Härte und Bruchfestigkeit und garantieren so eine metallurgische Konstanz.



Solid carbide


We procure our solid carbide solely from leading manufactures so as to ensure consistently high quality. Selected types offer the highest possible quality as regards structure, hardness and breaking strength and thus guarantee metallurgic consistency.

Métal dur

Nous nous procurons nos carbures exclusivement auprès de fabricants majeurs, afin de garantir une qualité élevée et constante. Les types sélectionnés sont inégalés en termes de structure, de dureté et de résistance à la rupture et garantissent ainsi une constance métallurgique.

BALINIT® ALDURA Beschichtung

Die Hochleistungsschicht BALINIT® ALDURA wurde von Oerlikon Balzers gezielt für VHM-Werkzeuge zum Schruppen und Schlichten gehärteter Stähle und schwer zerspanbarer Materialien entwickelt. Ein neuartiger, dualer Schichtaufbau vereint und optimiert die Stärken bewährter Schichtsysteme. Eine Kombination, die in der Hartzerspanung und in der Bearbeitung von schwer zerspanbaren Materialien völlig neue Leistungsbereiche erschließt.

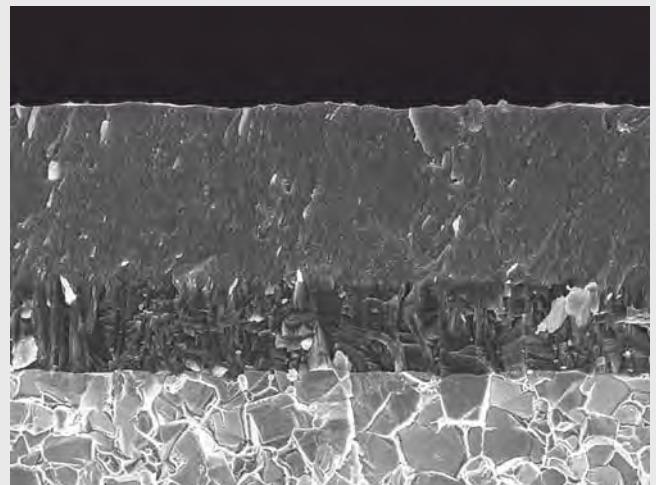

BALINIT® ALDURA coating

The high performance coat BALINIT® ALDURA was specially developed by Oerlikon Balzers for solid carbide tools in the roughing and finishing of hardened steels and materials difficult to machine. A novel, dual coat structure combines and optimises the strengths of the tried-and-tested coat systems. A combination that opens up completely new areas of performance for hard machining and in the processing of materials difficult to machine.

Revêtement BALINIT® ALDURA

La couche à haute performance BALINIT® ALDURA a été spécialement mise au point par Oerlikon Balzers pour des outils en carbone monobloc pour dégrossir et dresser les aciers trempés et les matériaux difficilement usinables. Une structure de couche duale d'un nouveau genre réunit et optimise les avantages des systèmes de revêtement éprouvés. Une combinaison qui ouvre de tout nouveaux domaines de performance dans l'usinage et la transformation de matériaux difficilement usinables.

Produktwelt / Product world / Univers de produit

Kataloge / Catalog / Catalogue




IMAGE
IMAGE
L'IMAGE



BOHRER Katalog
DRILLS Catalog
FORETS Catalogue



MIKRO Zerspanungswerkzeuge
MICRO Cutting tools
MICRO Outils de coupe

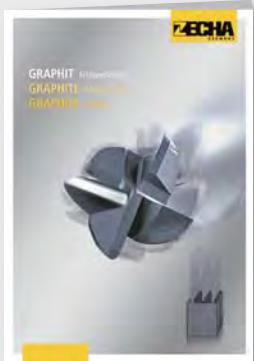

GRAPHIT Fräswerkzeuge
GRAPHITE Milling tools
GRAPHITE Fraises



STAHL Fräswerkzeuge
STEEL Milling tools
ACIER Fraises



Stanz- und Umformwerkzeuge
Blanking and forming tools
Outils de decoupage et d'emboutissage

Gesamt-Flyer / Comprehensive flyer / Dépliant complet



Welt des Formenbaus
Product world of mould making
Univers de la construction de moules



Welt der Bohrer
Product world of drills
Univers des forets



Diamant-Werkzeuge
Diamond tools
Outils revêtement diamant



Stanzen und Umformen
Blanking and forming
Découpage et l'emboutissage

Einzel-Flyer / Individual flyer / Dépliant particulier



MARLIN
MARLIN
MARLIN



IGUANA
IGUANA
IGUANA



PEACOCK
PEACOCK
PEACOCK



Spiralbohrer
Twist drills
Forets hélicoïdaux



High-End-Kugelfräser
High-end ball nose end mill
High-End fraise hémisphérique en carbure



Knochenplattenfertigung
Plate manufacture
Fabrication des plaques osseuses



Dental
Dental
Technologie dentaire

Viele weitere Produktlinien finden Sie unter

Many other products can be found at

Vous trouverez de nombreuses autres gammes de produits à l'adresse

www.zecha.de

Schnittdatenempfehlungen

Cutting data recommendations

Paramètres de coupe

The screenshot shows the ZECHA cutting data calculator interface. It has two main sections: 'SCHNITTWERTEMPFEHLUNG' (Cutting Data Recommendation) and 'Empfohlene Schnittdaten' (Recommended Cutting Data).
Input Fields:
- Werkzeugnummer: 599.82.0020.010.005
- Material: niedriglegierte Stähle / low
- Werkzeugtyp: Halbkugel
- Durchmesser d1 Ø 0.2000 mm
- Zähnezahl T = 2
- Halslänge l2 HL = 0.5 mm
- d1/l2 Verhältnis AV = 2.50 x D
- Eckenradius r ER = 0.10 mm
- Bearbeitungsart: Bodenfräsen/Stirnfräsen
- Oberflächenrauheit: 0.2µm - Spiegeloberfläche
Recommended Cutting Data:

	Schruppen	Vorschichten	Feinschichten
Schnittgeschwindigkeit	120 m/min	130 m/min	150 m/min
Drehzahl	45000 U/min	45000 U/min	45000 U/min
Zahnvorschub	0.002 mm/z	0.003 mm/z	0.003 mm/z
Vorschub	216 mm/min	288 mm/min	252 mm/min
Zustelltiefe	0.009 mm	0.007 mm	0.004 mm
Eingriffsbreite	0.030 mm	0.012 mm	0.022 mm

Die Funktionen im Überblick:

- Suche über Toolnavigator oder Werkzeugnummer direkt
- Empfohlene Schnittdaten für Schruppen, Vorschichten, Feinschichten, Standard oder HSC
- Drehzahlbezogene und vorschubbezogene alternative Schnittdaten

Overview of functions:

- Search via tool navigator or directly via tool number
- Recommended cutting data for roughing, pre-finishing, finishing, standard or HSC
- Rpm-related and feed-related alternative cutting data

Vue d'ensemble des fonctions:

- Recherche par Toolnavigator (navigateur d'outil) ou directement par le numéro d'outil
- Données de coupe recommandées pour le dégrossissage, la préfinition, la finition, la coupe standard ou HSC
- Valeurs de coupe alternatives en fonction du régime et de l'avance

Pour un accès simple et rapide aux paramètres de coupe toujours d'actualité, vous pouvez utiliser le calculeur de valeurs de coupe sur notre site Web. Il vous suffit pour cela de vous inscrire sur le site www.zecha.de et vous recevrez immédiatement vos identifiants de connexion personnels par E-mail.

Vous pouvez désormais vous connecter à tout moment à notre site Web pour utiliser le calculeur de valeurs de coupe et consulter toutes les données pertinentes pour vos applications de fraisage:

Données des produits: Choix de la fraise, matériau à usiner, dureté du matériau, genre d'usinage, qualité de surface désirée.

Recommendations: vc vitesse de coupe, fz avance par dent, n régime, ap étendue de réglage Vf avance mm/min, ae largeur de prise, à dégrossir, préfinition, finition, standard ou paramètre de coupe HSC

Für einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf stets aktuelle Schnittdaten können Sie den Schnittdatenrechner auf unserer Homepage nutzen. Melden Sie sich dafür unter www.zecha.de an und Sie erhalten umgehend Ihre persönlichen Zugangsdaten per E-Mail.

Nun können Sie sich jederzeit über unsere Webseite in den Schnittdatenrechner einloggen und sofort alle relevanten Daten für Ihre Fräsapplikationen abrufen:

Produktdaten: Auswahl des Fräzers, zu bearbeitender Werkstoff, Härte des Werkstoffes, Bearbeitungsart, gewünschte Oberflächenqualität

Empfehlungen: Vc Schnittgeschwindigkeit, fz Vorschub pro Zahn, n Drehzahl, ap Zustelltiefe, Vf Vorschub mm/min, ae Eingriffsbreite, zum Schruppen, Vorschichten, Feinschichten, Standard oder HSC Schnittparameter


To always obtain quick and easy access to current cutting data use the cutting data calculator on our homepage. Apply for this service at www.zecha.de and you will immediately receive your personal log-on data per email.

You can now log on via our website into the cutting data calculator at any time and utilise all the relevant data for your milling applications immediately.

Product data: Selection of milling cutter, material to be processed, hardness of the material, type of processing, desired surface quality

Recommendations: Vc Cutting speed fz Feed per tooth, n Rpm, ap Feed travel, Vf Feed mm/min, ae Engagement width, for roughing, pre-finishing, finishing, standard or HSC cutting parameter

Werkzeuge weltweit im Einsatz
Tools in global use
Des outils utilisés dans le monde entier

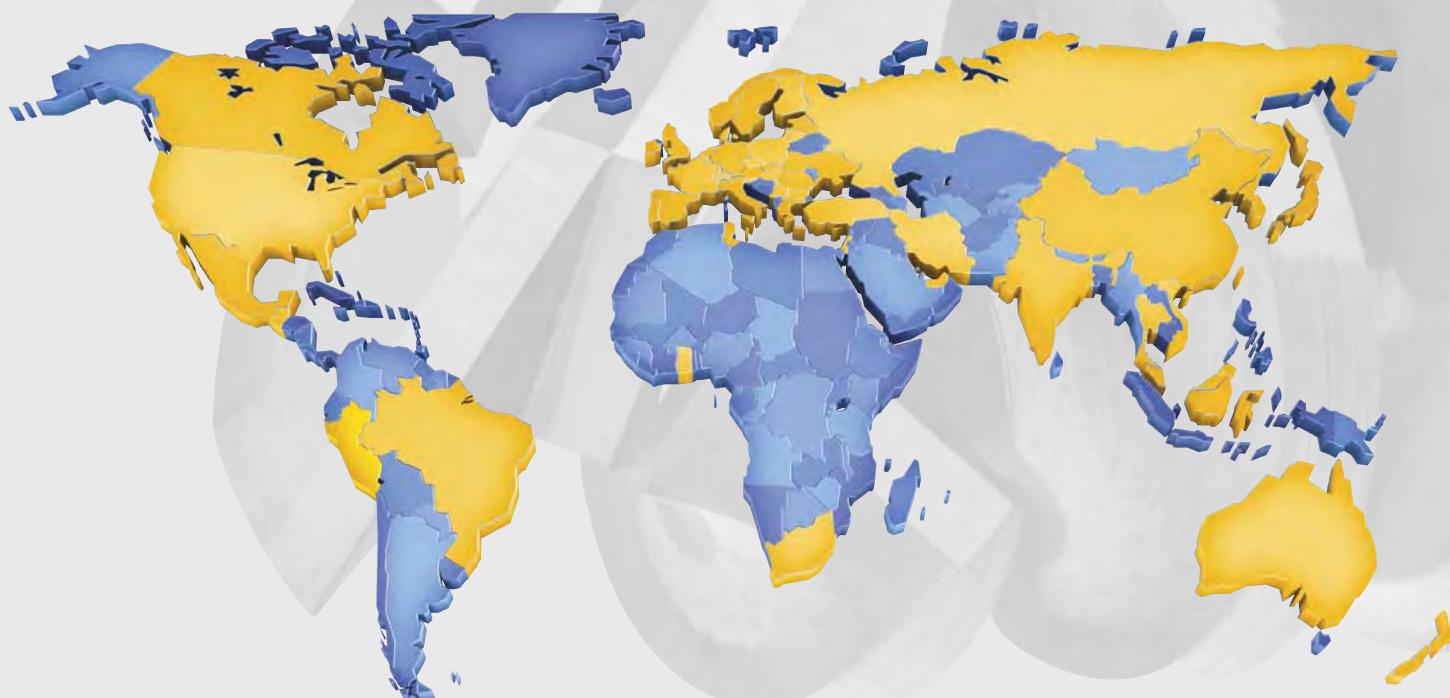

www.zecha.de

Allgemeine Hinweise General instructions Consignes générales

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial, bedarf der vorherigen Zustimmung der ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH.

Technische Änderungen unserer Produkte und Änderungen des Lieferprogrammes im Zuge der Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auch im Internet unter:
<http://www.zecha.de/de/agb>

Quellenangabe:
Werkstück: Titel, Seite 3:
exeron GmbH
Bild: Seite 2, Seite 59:
Oerlikon Balzers
Bild: Seite 16: IPT Frauenhofer Institut

This catalogue is protected by copyright. The reproduction of information or data, in particular the use of texts, text excerpts or images requires the express prior permission of ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH.

We reserve the right to make technical changes or alter the delivery range as a result of further development.

Our General Terms and Conditions of Business can also be found in the internet:
<http://www.zecha.de/en/terms-cond>

Source:
Component: title page, page 3:
exeron GmbH
Picture: Page 2, page 59:
Oerlikon Balzers
Picture: Page 16: IPT Frauenhofer Institut

Ce catalogue est protégé par des droits d'auteur. Toute reproduction des informations ou données, en particulier l'utilisation de textes, parties de texte ou matériel d'illustration, requiert l'accord préalable de la société ZECHA Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH.

Sous réserve de modifications techniques de nos produits et modifications du programme de livraison dans le cadre du développement permanent.

Vous trouverez également nos conditions générales de vente sur notre site Internet à l'adresse:
<http://www.zecha.de/en/terms-cond>

Sources:
Pièce à usiner: Page de titre, page 3:
exeron GmbH
Photo: Page 2, page 59:
Oerlikon Balzers
Photo: Page 16: IPT Frauenhofer Institut

**ZECHA Hartmetall-
Werkzeugfabrikation GmbH**

Benzstr. 2
D-75203 Königsbach-Stein

Tel. +49 7232 3022-0
Fax +49 7232 3022-25

info@zecha.de
www.zecha.de

